

The logo for TENAX, featuring the word "TENAX" in a bold, white, sans-serif font. The letters are contained within a dark blue rectangular box. The background of the entire page is a close-up, high-angle shot of a bright orange perforated metal mesh, with the holes creating a pattern of irregular, rounded shapes. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, giving the mesh a three-dimensional appearance.

TENAX

**Costruzioni
Constructions
Constructions
Construcciones
Konstruktionen**

Catalogo/Listino prezzi - Catalogue/Price list - Catalogue/Tarif - Catálogo/Lista de precios - Katalog/Preisliste
IN VIGORE DAL - IN EFFECT SINCE - EN VIGUEUR À COMPTER DE - EN VIGOR DESDE EL - GÜLTIG AB **01.01.2019**

La filosofia TENAX

Tenax, azienda leader presente sul mercato dal 1960, può contare su una **conoscenza tecnologica straordinaria** del processo di estrusione dei polimeri termoplastici e delle relative possibilità applicative. Le reti Tenax sono prodotte con polimeri di qualità, che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti e la loro durata nel tempo.

The TENAX philosophy

Tenax, a leading business on the market since 1960, has **extraordinary technological expertise** in the extrusion process of thermoplastic polymers and their possible applications. Tenax nets are made of high-quality materials which guarantee durable products with long-lasting features.

La philosophie TENAX


Tenax, entreprise leader sur le marché depuis 1960, peut compter sur une **connaissance technologique extraordinaire** du processus d'extrusion des polymères thermoplastiques et sur leurs possibilités d'application. Les filets Tenax sont fabriqués avec des polymères de qualité garantissant le maintien des caractéristiques des produits ainsi que leur durabilité dans le temps.

La filosofía TENAX

Tenax, la empresa líder presente en el mercado desde 1960, cuenta con un **conocimiento tecnológico extraordinario** del proceso de extrusión de los polímeros termoplásticos y de las relativas posibilidades aplicativas. Las mallas Tenax están fabricadas con polímeros de calidad, que garantizan el mantenimiento de las características de los productos y su durabilidad en el tiempo.

Die TENAX-Philosophie

Tenax, führende Firma auf dem Markt seit 1960, kann auf eine **außerordentliche technologische Kenntnis** des Verfahrens der Extrusion der thermoplastischen Polymere und der jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten zählen. Die Tenax Netze sind aus Qualitätspolymeren hergestellt, die die Bewahrung der Produkteigenschaften und ihre Langlebigkeit garantieren.

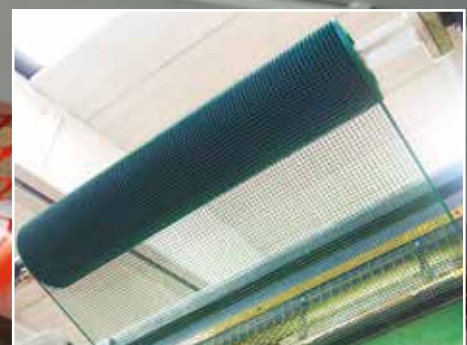



Perchè scegliere i prodotti TENAX

Why to choose TENAX products

Pourquoi choisir les produits TENAX

Los motivos para elegir TENAX

Gründe um TENAX zu wählen

MARCHIO LEADER	LEADING BRAND	MARQUE LEADER	MARCA LÍDER	FÜHRENDE MARKE
POLIMERI SELEZIONATI E DI QUALITÀ	SELECT AND QUALITY POLYMERS	POLYMÈRES SÉLECTIONNÉS ET DE QUALITÉ	POLÍMEROS SELECCIONADOS Y DE CALIDAD	AUSGEWÄHLTE UND QUALITÄT POLYMERE
PROCESSI DI PRODUZIONE ESCLUSIVI	EXCLUSIVE PRODUCTION PROCESSES	PROCESSUS DE PRODUCTION EXCLUSIFS	PROCESOS DE PRODUCCIÓN EXCLUSIVOS	EXKLUSIVE HERSTELLUNGSVERFAHREN
GARANZIA DI LUNGA DURATA FINO A 10 ANNI	UP TO 10 YEAR WARRANTY	GARANTIE À LONG TERME JUSQU'À 10 ANS	GARANTÍA DE LARGA DURABILIDAD, HASTA 10 AÑOS	BIS ZU 10 JAHRE LANG GARANTIE
RESISTENZA AD AGENTI CHIMICI E ATMOSFERICI	RESISTANCE TO CHEMICALS AND WEATHER ELEMENTS	RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS	CHEMISCHE- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
QUALITÀ CERTIFICATA	CERTIFIED QUALITY	QUALITÉ CERTIFIÉE	CALIDAD CERTIFICADA	ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE	COMPLIANCE WITH REGULATIONS	CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION	CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS	ERFÜLLUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN
EXPERTISE	EXPERTISE	EXPÉRIENCE	EXPERIENCIA	ERFAHRUNG
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E TUTORIALS	EASY INSTALLATION AND TUTORIALS	INSTALLATION FACILE ET TUTORIEL	FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y TUTORIALES	EINFACHE INSTALLIERUNG UND TUTORIAL

TEINAX



(IT)	(EN)	(FR)	(ES)	(DE)		
DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE	ORANGE NETS	FILETS ORANGE	MALLAS NARANJA	ORANGE NETZE	5	1
RECINZIONI RESIDENZIALI, INDUSTRIALI E SPORTIVE	RESIDENTIAL, INDUSTRIAL AND SPORT FENCES	CLÔTURES RÉSIDENTIELLES, INDUSTRIELLES ET SPORTIVES	CERCAS RESIDENCIALES, INDUSTRIALES Y DEPORTIVAS	WOHN- , INDUSTRIE- UND SPORTZÄUNE	19	2
DRENAGGIO E PROTEZIONE	DRAINAGE AND PROTECTION	DRAINAGE ET PROTECTION	DRENAJE Y PROTECCIÓN	DRÄNAGE UND SCHUTZ	26	3
ARMATURA E ANTIFESSURAZIONE	REINFORCEMENT AND ANTI-CRACKING	RENFORT ET ANTI-FISSURATION	ARMADURA Y ANTIFISURACIÓN	VERSTÄRKUNG UND GEGEN RISSBILDUNG	34	4
PRATI SINTETICI	SYNTHETIC LAWNS	GAZONS SYNTHÉTIQUES	CÉSPEDES SINTÉTICOS	KUNSTRASEN	41	5
RINFORZO PRATI E PACCIAMATURA	LAWN REINFORCEMENT AND MULCHING	REINFORCEMENT DES PELOUSES ET PAILLAGE	REFUERZO DEL CÉSPED Y ACOLCHAMIENTO	RASENVERSTÄRKUNG UND MULCHEN	48	6
COPERTURA PONTEGGI E SCHERMATURA	SCAFFOLDING NETS AND SCREENING MESHES	FILETS D'ÉCHAFAUDAGE ET RÉSEAUX DE BLINDAGE	LONAS PARA ANDAMIOS Y OCULTACIÓN	NETZE FÜR BAUGERÜSTE UND ABSCHIRMUNGEN	57	7
SEGNALAZIONE E PROTEZIONE CONDOTTE INTERRATE	SIGNALIZATION AND PROTECTION OF UNDERGROUND PIPELINES	SIGNALISATION ET PROTECTION DES CANALISATIONS SOUTERRAINES	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS	GITTER ZUM KENNZEICHNEN UND ZUM SCHUTZ DER ROHRLEITUNGEN	63	8
PROTEZIONE E FAI-DA-TE	PROTECTION AND DIY	PROTECTION ET BRICOLAGE	PROTECCIÓN Y BRICOLAJE	ABDECKFOLIE UND DIY	66	9





DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE

ORANGE NETS

FILETS ORANGE

MALLAS NARANJA

ORANGE NETZE

Recinzione cantieri	Construction site fencing	Délimitation des chantiers	Balizamiento de obras	Einzäunung des Bauplatzes	8
Barriere modulari	Modular barriers	Barrières modulaires	Barreras modulares	Modulare Barrieren	15
Barriere neve e sabbia	Snow and sand fence	Barrières neige et sable	Barreras contra la nieve y la arena	Schnee- und Sandbarrieren	18

LA RETE ARANCIO È UN'IDEA TENAX

Ideata all'inizio degli anni 80 la rete arancio è diventata il simbolo del "cantiere aperto" e del concetto di "lavori in corso".

Grazie all'elevata qualità dei polimeri e del know-how di produzione, la "rete arancio" è diventata simbolo dei cantieri e TENAX il punto di riferimento per l'intero settore. TENAX inoltre offre sistemi modulari certificati per la recinzione di piccole e grandi aree.

THE ORANGE NET: AN IDEA BY TENAX

Designed in the early 80s, the orange net has become the symbol of an "open building site" and of the concept of "work in progress".

Thanks to high-quality polymers and our production know-how, the "orange net" has become the symbol of building sites and TENAX has become the model for the entire sector. Furthermore, TENAX offers certified modular systems for fencing small and large areas.

LE FILET ORANGE EST UNE IDÉE TENAX

Conçu au début des années 80, le filet orange est devenu le symbole du «chantier de construction ouvert» et du concept de «travaux en cours».

Grâce à la haute qualité des polymères et au savoir-faire de la production, le "filet orange" est devenu le symbole des chantiers et TENAX le point de référence de tout le secteur. TENAX propose également des systèmes modulaires certifiés pour la clôture de petites et grandes surfaces.

LA MALLA NARANJA ES UNA IDEA TENAX

Ideada a principios de los años 80 la malla naranja se ha convertido en el símbolo del concepto de "zona de obras".

Gracias a la elevada calidad de los polímeros y del know-how de producción, la "malla naranja" se ha convertido en el símbolo de las obras y TENAX en el punto de referencia para todo el sector. Además, TENAX ofrece sistemas modulares certificados para el balizamiento de pequeñas y grandes zonas.

DAS ORANGE NETZ IST EINE IDEE VON TENAX

Das orange Netz wurde Anfang der 80er Jahre entworfen und ist DAS Symbol für Baustellen geworden.

Dank der hochwertigen Polymere und des Know-Hows der Produktion ist das "orange Netz" das Symbol der Baustellen geworden und TENAX der Bezugspunkt für den ganzen Sektor. TENAX bietet außerdem zertifizierte modulare Systeme zur Umzäunung von kleinen und großen Bereichen.



Work in progress





LONG LASTING COLOUR

CARATTERISTICHE

- Riutilizzabilità.
- Elevata visibilità.
- Posa in opera semplice e veloce.
- Durabilità nel tempo.

FEATURES

- Reusable.
- Highly visible.
- Easy and quick installation.
- Durable.

CARACTÉRISTIQUES

- Réutilisabilité.
- Grande visibilité.
- Installation simple et rapide.
- Durabilité dans le temps.

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizabilidad.
- Elevada visibilidad.
- Fácil y rápida de instalar e veloce.
- Durabilidad en el tiempo.

EIGENSCHAFTEN

- Wiederverwendbarkeit.
- Hohe Sichtbarkeit.
- Einfache und schnelle Anbringung.
- Langlebigkeit.



CUSTOMIZABLE

PERSONALIZZABILI

Con il logo dell'azienda o con diciture specifiche (Es. "lavori in corso", "zona bonifica amianto", "attenzione veicoli in movimento"), qualificano il cantiere e aumentano la percezione del pericolo.

CUSTOMIZABLE

They can also be customized with the company logo or specific signs ("work in progress") which increase the perception of danger.

PERSONNALISABLE

Sur demande, ils peuvent également être personnalisés avec le logo de l'entreprise ou avec des libellés spécifiques ("travaux en cours") qui augmentent la perception de danger.

PERSONALIZABLE

Son también personalizados a petición con el logotipo de la empresa o con frases específicas ("obras") que aumentan la percepción del peligro.

KUNDENSPEZIFISCH

Auf Anfrage können sie auch mit dem Firmenlogo oder einem bestimmten Wortlaut personalisiert werden ("Baustelle"), die Gefahrenwahrnehmung erhöhen.



REFRACTIVE

RIFRANGENTE

Disponibili anche con nastro rifrangente con la scritta "lavori in corso" per migliorare la visibilità notturna.

REFRACTIVE

Available also with reflective tape with "work in progress" writing that improves night visibility.

RÉFLECTEURS

Egalement disponibles avec bande réfléchissante avec l'inscription "travaux en cours" afin d'améliorer la visibilité nocturne.

REFLECTANTE

Disponibile también con cinta reflectante con la frase "obras" para mejorar la visibilidad nocturna.

REFLEKTIEREND

Verfügbar auch mit reflektierendem Streifen mit der Aufschrift "Baustelle" um die Sichtbarkeit in der Dunkelheit zu verbessern.



Recinzione cantieri

Reti arancio per la recinzione di cantieri edili e stradali, realizzate con polimero vergine al 100% per garantire durabilità nel tempo, stabilità e brillantezza del colore.

Construction site fencing

Orange nets to fence building sites and roadworks, made of 100% virgin polymer to assure long-lasting durability, and colour brightness and stability.

Délimitation des chantiers

Filets oranges pour le balisage des chantiers de bâtiments et des chantiers routiers, réalisés avec des polymères vierges à 100% afin de garantir une durabilité dans le temps, une stabilité et l'éclat de la couleur.

Balizamiento de obras

Mallas de color naranja para balizamiento de obras de construcción y de carreteras realizadas con polímero virgen al 100% para garantizar durabilidad en el tiempo, estabilidad y brillantez del color.

Einzäunung des Bauplatzes

Orange Netze für die Einzäunung des Bauplatzes und Straßenbaustellen realisiert mit reinem Polymer zu 100%, um Dauerhaftigkeit in der Zeit, Standfestigkeit und Farbglanz zu versichern.

 GIGAN



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreißeigigkeit



85x30 mm

Rete da cantiere mono-orientata in polietilene (PE) a maglia ovoidale.

Applicazioni

- Recinzione di cantieri civili e stradali.
- Barriere antineve e antisabbia.

Caratteristiche

- Elevata resistenza a trazione.
- Ottima capacità schermante.

Mono-oriented polyethylene building site fence with oval mesh.

Applications

- Building site and roadwork fencing.
- Snow and sand fences.

Features

- High tensile strength.
- Excellent screening.

Filet de chantier mono-orienté en polyéthylène à maille ovoïdale (PE).

Applications

- Clôture de chantiers civils et routiers.
- Barrière pare neige et pare sable.

Caractéristiques

- Haute résistance à la traction.
- Bonne capacité occultante.

Malla para obras ovoidal monorientada de polietileno (PE).

Aplicaciones

- Balizamiento de obras civiles y de carreteras.
- Barreras antineve y antiarena.

Características

- Elevada resistencia a la tracción.
- Buena capacidad de ocultación.











Mono orientiertes Baustellennetz aus Polyethylen (PE) mit ovalen Maschen.

Anwendungen

- Umzäunung von (Straßen-)baustellen.
- Schnee- und Sandbarriere.

Eigenschaften

- Erhöhte Zugfestigkeit.
- Gutes Abschirmungsvermögen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m²	€ m	€  / 	€  / 
90505504	1.80x30		8002929018878	-	-	25	2,67	4,81	-	144,18



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreißeufigkeit



85x25 mm

Rete da cantiere mono-orientata in polietilene (PE) a maglia ovoidale.

Applicazioni

- Recinzione di cantieri civili e stradali.
- Barriere antineve e antisabbia.

Caratteristiche

- Elevata resistenza a trazione.
- Buona capacità schermante.

Mono-oriented polyethylene building site fence with oval mesh.

Applications

- Building site and roadwork fencing.
- Snow and sand fences.

Features

- High tensile strength.
- Good screening.

Filet de chantier mono-orienté en polyéthylène à maille ovoidale (PE).

Applications

- Clôture de chantiers civils et routiers.
- Barrière pare neige et pare sable.

Caractéristiques

- Haute résistance à la traction.
- Bonne capacité occultante.

Malla para obras ovoidal monorientada de polietileno (PE).

Aplicaciones

- Balizamiento de obras civiles y de carreteras.
- Barreras antinieve y antiarena.

Características

- Elevada resistencia a la tracción.
- Buena capacidad de ocultación.

Mono orientiertes Baustellennetz aus Polyethylen (PE) mit ovalen Maschen.


Anwendungen

- Umzäunung für (Straßen-)baustellen.
- Schnee- und Sandbarriere.

Eigenschaften

- Erhöhte Zugfestigkeit.
- Gutes Abschirmungsvermögen.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
90205004	1.00x50		8002929018663	-	-	30	1,56	1,56	-	78,00
90206004	1.20x50		8002929018687	-	-	25	1,56	1,87	-	93,60
90207524	1.50x50		8002929041296	-	-	30	1,49	2,24	-	111,75
90209004	1.80x50		8002929018717	-	-	30	1,49	2,68	-	134,10
90209006	1.80x50		8002929018731	-	-	30	1,56	2,81	-	140,40

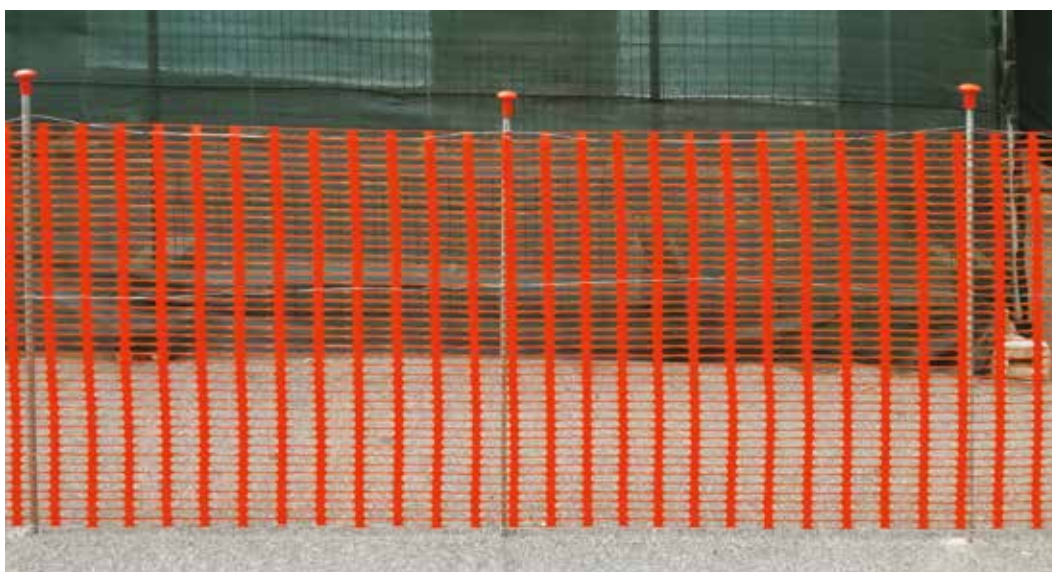



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

200 g/m²



Rifrangente
Refractive
Réfringent
Refringente
Lichtbrechend



* Personalizzabile
* Customizable
* Personnalisable
* Personalizable
* Kundenspezifisch



50x40 mm

Rete da cantiere estrusa in polietilene (HDPE) a maglia quadrangolare con bordo e fascia centrale rifrangente antistrappo.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri civili e stradali.

Caratteristiche

- Nastro rifrangente.
- Personalizzabile.

Extruded HDPE building site fence with quadrangular mesh. The edge and the central refractive band are tear-proof.

Applications

- Building site and roadwork fencing.

Features

- Refractive tape.
- Customizable.

Filet de chantier extrudé en polyéthylène (HDPE) à maille rectangulaire avec bords et bande centrale réfringents anti-déchirure.

Applications

- Délimitation de chantiers civils et routiers.

Caractéristiques

- Bande réfringente.
- Personnalisable.

Malla para obras extruida cuadrangular de polietileno (HDPE) con borde y franja central reflectante antidesgarro.

Aplicaciones

- Vallado de obras civiles y de carreteras.

Características

- Cinta reflectante.
- Personalizable.

Extrudiertes Baustellennetz aus Polyethylen (HDPE) mit viereckigen Maschen, mit Rand und reflektierendem, reißfestem zentralen Band.

Anwendungen

- Begrenzung von (Straßen-)baustellen.


Eigenschaften

- Reflektierendes Band.
- Personalisierbar.


Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
82121104	1.00x50		8002929050656	-	-	35	1,14	1,14	-	57,00
82121204	1.20x50		8002929050540	-	-	35	1,14	1,37	-	68,40
82121504	1.50x50		8002929050557	-	-	35	1,09	1,63	-	81,75
82121804	1.80x50		8002929050564	-	-	35	1,09	1,96	-	98,10
-	1.00x50		* Personalized product	-	-	35	1,24	1,24	-	61,90
-	1.20x50		* Personalized product	-	-	35	1,22	1,47	-	73,30
-	1.50x50		* Personalized product	-	-	35	1,16	1,73	-	86,65
-	1.80x50		* Personalized product	-	-	35	1,14	2,06	-	103,00



* Personalizzabile sotto minimo quantitativo (5 pallet).
 * Customizable with a minimum quantity (5 pallet).
 * Personnalisable à partir d'une quantité minimum (5 palette).
 * Personalizable con un mínimo de cantidad (5 pallet).
 * Unter Berücksichtigung Mindestmenge kundenspez anpassbar (5 Palette).

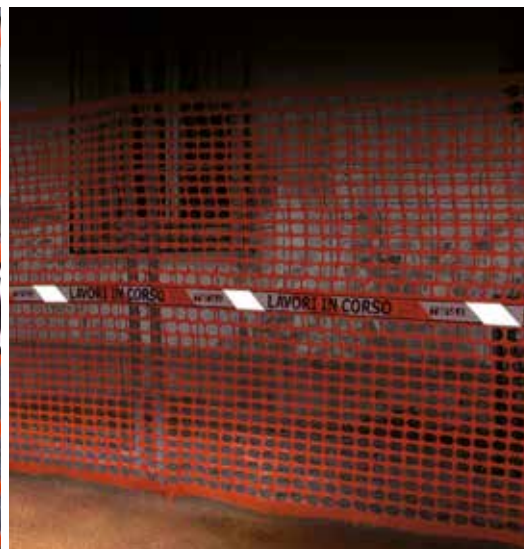

AREA CANTIERE



45x40 mm

Rete da cantiere estrusa in HDPE a maglia ovoidale dotata di bordi e fascia centrale antistrappo.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri civili e stradali.

Caratteristiche

- Effetto vela contenuto.
- Personalizzabile.

Extruded HDPE building site fence with oval mesh, equipped with edges and central band which are tear-proof.

Applications

- Building site and roadwork fencing.

Features

- Limited sail effect.
- Customizable.

Filet de chantier extrudé en HDPE à maille ovoïdale doté de bords et de bande centrale anti-déchirure.

Applications

- Délimitations de chantiers civils et routiers.

Caractéristiques

- Effet voile contenu.
- Personnalisable.

Malla para obras extruida ovoidal de HDPE dotada de bordes y franja central antidesgarro.

Aplicaciones

- Balizamiento de obras civiles y de carreteras.

Características

- Efecto vela reducido.
- Personalizable.

Extrudiertes Baustellennetz aus HDPE mit ovalen Maschen, reißfesten Rändern und zentralem Streifen.

Anwendungen

- Begrenzung von (Straßen-)baustellen.

Eigenschaften

- Reduzierter Segeleffekt.
- Personalisierbar.

CUSTOMIZABLE



Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
82053004	1.00x50		8002929044891	-	-	49	0,76	0,76	-	38,00
82054004	1.20x50		8002929016546	-	-	49	0,76	0,91	-	45,60
82055004	1.50x50		8002929016553	-	-	42	0,76	1,14	-	57,00
82056004	1.80x50		8002929016560	-	-	42	0,73	1,31	-	65,70
1A110571	1.20x50		8002929100870	-	-	49	0,88	1,06	-	52,80
1A110570	1.80x50		8002929100863	-	-	42	0,84	1,51	-	75,60
-	1.00x50		* Personalized product	-	-	49	0,90	0,90	-	44,90
-	1.20x50		* Personalized product	-	-	49	0,88	1,05	-	52,50
-	1.50x50		* Personalized product	-	-	42	0,85	1,28	-	63,90
-	1.80x50		* Personalized product	-	-	42	0,81	1,45	-	72,60

* Personalizzabile sotto minimo quantitativo (5 pallet).

* Customizable with a minimum quantity (5 pallet).

* Personnalisable à partir d'une quantité minimum (5 palette).

* Personalizable con un mínimo de cantidad (5 pallet).

* Unter Berücksichtigung Mindestmenge kundenspez anpassbar (5 Palette).






Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

100 g/m²



Economico
Inexpensive
Économique
Económico
Preiswert



62x40 mm

Rete da cantiere estrusa in HDPE a maglia ovoidale dotata di bordi e fascia centrale antistrappo.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri stradali.

Caratteristiche

- Effetto vela contenuto.
- Resistente allo strappo.

Extruded HDPE building site fence with oval mesh, equipped with edges and central band which are tear-proof.

Applications

- Roadwork fencing.

Features

- Limited sail effect.
- Tear resistant.

Filet de chantier extrudé en HDPE à maille ovoïdale doté de bords et de bande centrale anti-déchirure.

Applications

- Délimitation de chantiers routiers.

Caractéristiques

- Effet voile contenu.
- Résistance à la déchirure.

Malla para obras extruida ovoidal de HDPE dotada de bordes antidesgarro.

Aplicaciones

- Vallado de obras de carreteras.

Características

- Efecto vela reducido.
- Resistencia al desgarro.

Extrudiertes Baustellennetz aus HDPE mit ovalen Maschen und reißfesten Rändern und zentralem Band.

Anwendungen

- Begrenzung von Straßenbaustellen.


Eigenschaften

- Reduzierter Segeleffekt.
- Reißfest.

	Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
NEW	1A180242	1.00x50		8002929125699	-	-	49	0,53	0,53	-	26,50
NEW	1A180243	1.20x50		8002929125712	-	-	49	0,53	0,64	-	31,80
NEW	1A180418	1.50x50		8002929127013	-	-	56	0,53	0,80	-	39,75
NEW	1A180369	1.80x50		8002929126610	-	-	56	0,51	0,92	-	45,90



GRIFON



72x20 mm

Rete monorientata
in HDPE.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri stradali.

Caratteristiche

- Leggerezza.
- No effetto vela.

HDPE mono-oriented
net.

Applications

- Roadwork fencing.

Features

- Lightness.
- No sail effect.

Filet mono-orienté
en HDPE.

Applications

- Délimitations de chantiers routiers.

Caractéristiques

- Légèreté.
- Aucun effet voile.

Malla monorientada
de HDPE.

Aplicaciones

- Vallado de obras de carreteras.

Características

- Ligereza.
- No efecto vela.

Mono orientiertes
Netz aus HDPE.

Anwendungen


- Begrenzung von Straßenbaustellen.

Eigenschaften

- Leichtigkeit.
- Kein Segeleffekt.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A100632	1.00x50	■	8002929095992	-	-	64	0,51	0,51	-	25,50
1A100633	1.20x50	■	8002929096005	-	-	64	0,51	0,61	-	30,60

GRIFON PLUS



70x27 mm

Rete monorientata
in HDPE.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri stradali.

Caratteristiche

- Resistente e leggera.
- Disponibile in h 1,80 m.

HDPE mono-oriented
net.

Applications

- Roadwork fencing.

Features

- Resistance and lightness.
- Available in h 1,80 m.

Filet mono-orienté
en HDPE.

Applications

- Délimitation de chantiers routiers.

Caractéristiques

- Résistance et légèreté.
- Disponible in h 1,80 m.

Malla monorientada
de HDPE.

Aplicaciones

- Vallado de obras de carreteras.

Características

- Resistencia y ligereza.
- Disponible en h 1,80 m.

Mono orientiertes
Netz aus HDPE.

Anwendungen

- Begrenzung von Straßenbaustellen.

Eigenschaften

- Widerstand und Leichtigkeit.
- Verfügbar in h 1,80 m.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A140265	1.20x50	■	8002929113221	-	-	49	0,61	0,73	-	36,72
1A140266	1.80x50	■	8002929113238	-	-	49	0,61	1,10	-	55,08

Accessori

Accessories

Accessoires

Accesorios

Zubehörteile

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
------	---	---	-----	------	---	---	------------------	-----	-----	-----

FASCETTE ARANCIONE – PLASTIC TIES – LIENS ORANGE – BRIDAS NARANJA – ORANGE KABELBINDER



50 pz.

1A150487	20 cm	■	8002929118462	20	77	-	-	-	3,27	65,40
----------	-------	---	---------------	----	----	---	---	---	------	-------





25x25 mm

Banda estrusa in polietilene (HDPE) con nastro rifrangente e scritta "Lavori in corso".

Applicazioni

• Segnalazione di cantieri già delimitati da recinzioni o pannelli metallici.

Caratteristiche

- Resistenza allo strappo.
- Personalizzabile.

Extruded HDPE strip with refractive tape and "Work in progress" sign.

Applications

• Warning of the presence of building sites already delimited by fences or metal panels.

Features

- Tear resistance.
- Customizable.

Bande extrudée en polyéthylène (HDPE) avec ruban réfringent et inscription "Travaux en cours".

Applications

• Signalisation de chantiers déjà délimités par des clôtures ou des panneaux métalliques.

Caractéristiques

- Résistance à la déchirure.
- Personnalisable.

Banda extruida de polietileno (HDPE) con cinta reflectante y texto "Obras".

Aplicaciones

• Balizamiento de obras ya delimitadas por vallados o paneles metálicos.

Características

- Resistencia al desgarro.
- Personalizable.

Extrudiertes Band aus Polyethylen (HDPE) mit reflektierendem Streifen und Aufschrift "Baustelle".

Anwendungen

• Kennzeichnung von Baustellen, die bereits durch Umzäunungen oder Metalltafeln begrenzt sind.

Eigenschaften

- Reißfest.
- Personalisierbar.



Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A070327	0.20x100	■	8002929080851	-	-	108	-	0,36	-	36,00
-	0.20x100	■	* Personalized product	-	-	108	-	0,41	-	40,90

* Personalizzabile sotto minimo quantitativo (5 pallet).
 * Customizable with a minimum quantity (5 pallet).
 * Personnalisable à partir d'une quantité minimum (5 palette).
 * Personalizable con un mínimo de cantidad (5 pallet).
 * Unter Berücksichtigung Mindestmenge kundenspez anpassbar (5 Palette).





Barriere modulari

Trasenne modulari a pannelli composti da una rete estrusa in polietilene tesa su una struttura metallica verniciata per resistere agli agenti atmosferici.

Modular barriers

Modular barriers with panels composed of a polyethylene extruded net stretched on a metal structure painted to withstand any atmospheric agents.

Barrières modulaires

Barrières modulaires à panneaux, composées d'un filet extrudé en polyéthylène, tendu sur une structure métallique vernie pour résister aux agents atmosphériques.

Barreras modulares

Vallas modulares con paneles compuestos por una malla extruida de polietileno tensada sobre una estructura metálica pintada resistente a los agentes atmosféricos.

Modulare Barrieren

Modulare Absperrungen mit Platten, die von einem extrudierten Netz aus Polyethylen komponiert sind, gestreckt auf eine Metallstruktur, um gegen atmosphärische Einflüsse auszuhalten.

 LIMIT 1



Dimensioni pannelli
Panel sizes
Dimensions des panneaux
Dimensiones de los paneles
Platte Ausmaß



Peso modulo
Weight module
Poids module
Peso módulo
Gewicht Modul

3,3 kg



Pannello modulare da 1x1 m giuntato in moduli da 3 e 4 pezzi.

Applicazioni

- Interventi su tombini o scavi stradali.
- Delimitazione di percorsi obbligatori.

Caratteristiche

- Elevata resistenza alla ruggine e agli agenti atmosferici.
- Snodata e modulare.

1x1 m modular panel combined in modules of 3 and 4 pieces.

Applications

- Manhole work or road excavation.
- Delimitation of mandatory paths.

Features

- Highly resistant to weather elements and rust.
- Articulated and modular.

Panneau modulaire 1x1 m assemblé en modules de 3 à 4 pièces.

Applications

- Interventions sur les bouches d'égout ou les excavations routières.
- Délimitation de parcours obligatoires.

Caractéristiques

- Haute résistance à la rouille et aux agents atmosphériques.
- Articulée et modulaire.

Panel modular de 1x1 m acoplado en módulos de 3 y 4 piezas.

Aplicaciones

- Intervenciones de alcantarillado o excavaciones viales.
- Delimitación de recorridos obligatorios.

Características

- Elevada resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos.
- Articulada y modular.










Modulare Tafel 1x1 m, zusammengefügt in Module zu 3 und 4 Teilen.


Anwendungen

- Arbeiten an Kanalschächten oder Baugruben.
- Begrenzung von obligatorischen Strecken.

Eigenschaften

- Hohe Rost- und Wetterbeständigkeit.
- Gelenkig und modular.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ 	€ 
34020304	1.00x3		8002929034595	2	10	-	-	-	90,60	181,20
34020404	1.00x4		8002929034311	2	8	-	-	-	119,95	239,90



Dimensioni pannelli
Panel sizes
Dimensions des panneaux
Dimensiones de los paneles
Platte Ausmaß



Peso pannello
Weight panel
Poids panneau
Peso panel
Gewicht Tafel



Pannello modulare da 1.85x1.20 m.

Applicazioni

- Delimitazione di cantieri urbani, soprattutto in spazi ristretti, e nei centri storici.
- Delimitazione di aree di manovra, gru e ponteggi.

Caratteristiche

- Elevata resistenza alla ruggine e agli agenti atmosferici.
- Modulare.

1.85x1.20 m modular panel.

Applications

- Delimitation of urban building sites, especially in limited spaces and old towns.
- Delimitation of areas with scaffolding or where cranes are manoeuvred.

Features

- Highly resistant to weather elements and rust.
- Modular.

Panneau modulaire 1.85x1.20 m .

Applications

- Délimitation de chantiers urbains, en particulier dans les espaces confinés, et dans les centres historiques.
- Délimitation de zones de manœuvre de grue et d'échafaudage.

Caractéristiques

- Haute résistance à la rouille et aux agents atmosphériques.
- Modulaire.

Panel modular de 1.85x1.20 m.

Aplicaciones

- Delimitación de obras urbanas, sobre todo en espacios reducidos, y en centros históricos.
- Delimitación de áreas de maniobra con grúas y andamios.

Características

- Elevada resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos.
- Modular.









Modulare Tafel 1.85x1.20 m.

Anwendungen

- Begrenzung von Baustellen, vor allem in engen Bereichen und in historischen Innenstädten.
- Begrenzung der Manövräume von Kränen und Gerüsten.

Eigenschaften

- Hohe Rost- und Wetterbeständigkeit.
- Modular.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ 	€ 
1A090049	1.85x1.2		8002929087294	-	n°	30	-	-	39,63	39,63



Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ / 
------	---	---	-----	--	---	---	------------------	-----	---	---

Accessori

Accessories

Accessoires


Accesorios

Zubehörteile

LIMIT 1


GANCI DI UNIONE – UNION HOOK – CROCHET D'UNION –
GANCHO DE UNION – HAKEN UNION



99509900	0.14		8002929043573	-	pz	-	-	-	0,81	0,81
----------	------	---	---------------	---	----	---	---	---	------	------


PICCHETTO – PICKET – PIQUET – PIQUETE – PFLOCK



34926001	0.60		8002929040435	-	pz	-	-	-	4,82	4,82
----------	------	---	---------------	---	----	---	---	---	------	------

PIEDINO PIATTO – FLAT FOOT – PLAQUE DE PIED – PIE PLANO – FUSS




34940100	0.17x0.48		8002929039668	-	pz	-	-	-	7,64	7,64
----------	-----------	---	---------------	---	----	---	---	---	------	------

LIMIT 2


ANGOLO – ANGLE – COIN – ESQUINA – ECKE



1A090050	1.85x1.2		8002929087300	-	pz	-	-	-	58,48	58,48
----------	----------	---	---------------	---	----	---	---	---	-------	-------

BASE CEMENTO – CONCRETE BASE – BASE DE BÉTON –
BASE DE HORMIGON – BETONSOCKEL



1A090051	0.29x0.56		8002929087317	-	pz	15	-	-	13,60	13,60
----------	-----------	---	---------------	---	----	----	---	---	-------	-------





**Barriere
neve e sabbia**

**Snow and sand
fence**

**Barrières neige
et sable**

**Barreras
contra la nieve
y la arena**

**Schnee- und
Sandbarriere**

DRAGON



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

250 g/m²



11 kN/m

Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



85x25 mm

Rete mono-orientata
in polietilene (PE) a
maglia ovoidale.

Applicazioni

- Barriera contro la neve e la sabbia alla deriva sospinta dal vento.
- Protezione antineve per edifici e per vie di comunicazione.

Caratteristiche

- Elevata resistenza a trazione.
- Ottima capacità schermante.

Mono-oriented
polyethylene fence
with oval mesh.

Applications

- Barrier against drifting snow pushed by the wind.
- Protection against the snow for buildings and roads.

Features

- High tensile strength.
- Excellent screening.

Filet mono-orienté
en polyéthylène à
maille ovoïdale (PE).

Applications

- Barrière contre la dérive de la neige transportée par le vent.
- Protection contre la neige pour les bâtiments et les routes.

Caractéristiques

- Haute résistance à la traction.
- Bonne capacité de protection.

Malla ovoidal
monorientada
de polietileno (PE).

Aplicaciones

- Contraste contra la nieve a la deriva empujada por el viento.
- Protección antineve para edificios y vías de comunicación.

Características

- Elevada resistencia a la tracción.
- Buena capacidad de ocultación.

Mono orientiertes
Netz aus Polyethylen
(PE) mit ovalen
Maschen.


Anwendungen

- Gegen vom Wind getriebenen Treibschnee.
- Schneeschutz für Gebäude und Verkehrswege.

Eigenschaften

- Erhöhte Zugfestigkeit.
- Gutes Abschirmungsvermögen.

Cod.	m	-	EAN	N° x			€ m ²	€ m	€	€
90205004	1.00x50		8002929018663	-	-	30	1,56	1,56	-	78,00
90206004	1.20x50		8002929018687	-	-	25	1,56	1,87	-	93,60
90207524	1.50x50		8002929041296	-	-	30	1,49	2,24	-	111,75
90209004	1.80x50		8002929018717	-	-	30	1,49	2,68	-	134,10
90209006	1.80x50		8002929018731	-	-	30	1,56	2,81	-	140,40

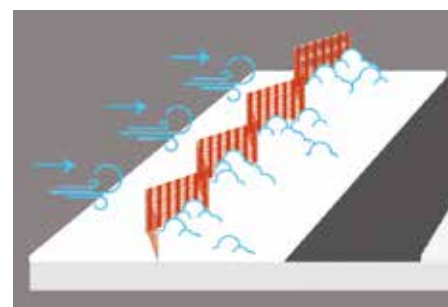

Schema di posa
ideale.
Ideal installation
outline.
Methode de pose
ideale.
Esquema de
instalacion ideal.
Legeverfahren.



RECINZIONI

FENCES

CLÔTURES

CERCAS

ZÄUNE

Industriali	Industrial fences	Clôtures industrielles	Cercas industriales	Industrietzäune	22
Residenziali	Residential fences	Clôtures résidentielles	Cercas residenciales	Wohnzäune	23
Sportive	Sport fences	Clôtures sportives	Cercas deportivas	Sportzäune	24

"Stretching" by Tenax

L'esclusivo processo di biorientamento molecolare ("stiro") TENAX

Frutto dell'expertise Tenax nella realizzazione delle reti in plastica, l'esclusivo processo di biorientamento molecolare nelle due direzioni permette di conferire alle reti Tenax caratteristiche di resistenza alla trazione, allo sfondamento ed allo strappo davvero uniche.

The exclusive process of molecular bi-orientation ("stretching") by TENAX

The result of Tenax expertise in plastic nets is the exclusive process of molecular bi-orientation in both directions that provides Tenax nets with unique tensile strength, break-through and tear resistance.

Le processus exclusif de bi-orientation moléculaire ("étirage") TENAX


Fruit de l'expertise de Tenax dans la production de filets en plastique, le processus exclusif de Bi-Orientation moléculaire dans les deux sens permet de donner aux filets Tenax des caractéristiques de résistance à la traction, à la perforation et au déchirement vraiment uniques.

El exclusivo proceso de biorientación molecular ("stiro") TENAX

Fruto de la competencia Tenax en la realización de mallas de plástico, el exclusivo proceso de biorientación molecular en las dos direcciones permite atribuir a las mallas Tenax características de resistencia a la tracción, al hundimiento y a la rotura realmente únicas.

Das exklusive Verfahren der molekularen Biorientierung ("Streckung") TENAX

Das exklusive Verfahren der molekularen Biorientierung in beide Richtungen, Ergebnis der Tenax Expertise in der Erstellung der Kunststoffnetze, erlaubt es den Tenax Netzen wirklich einmalige Eigenschaften von Zug-, Durchbruch und Reißfestigkeit zu verleihen.

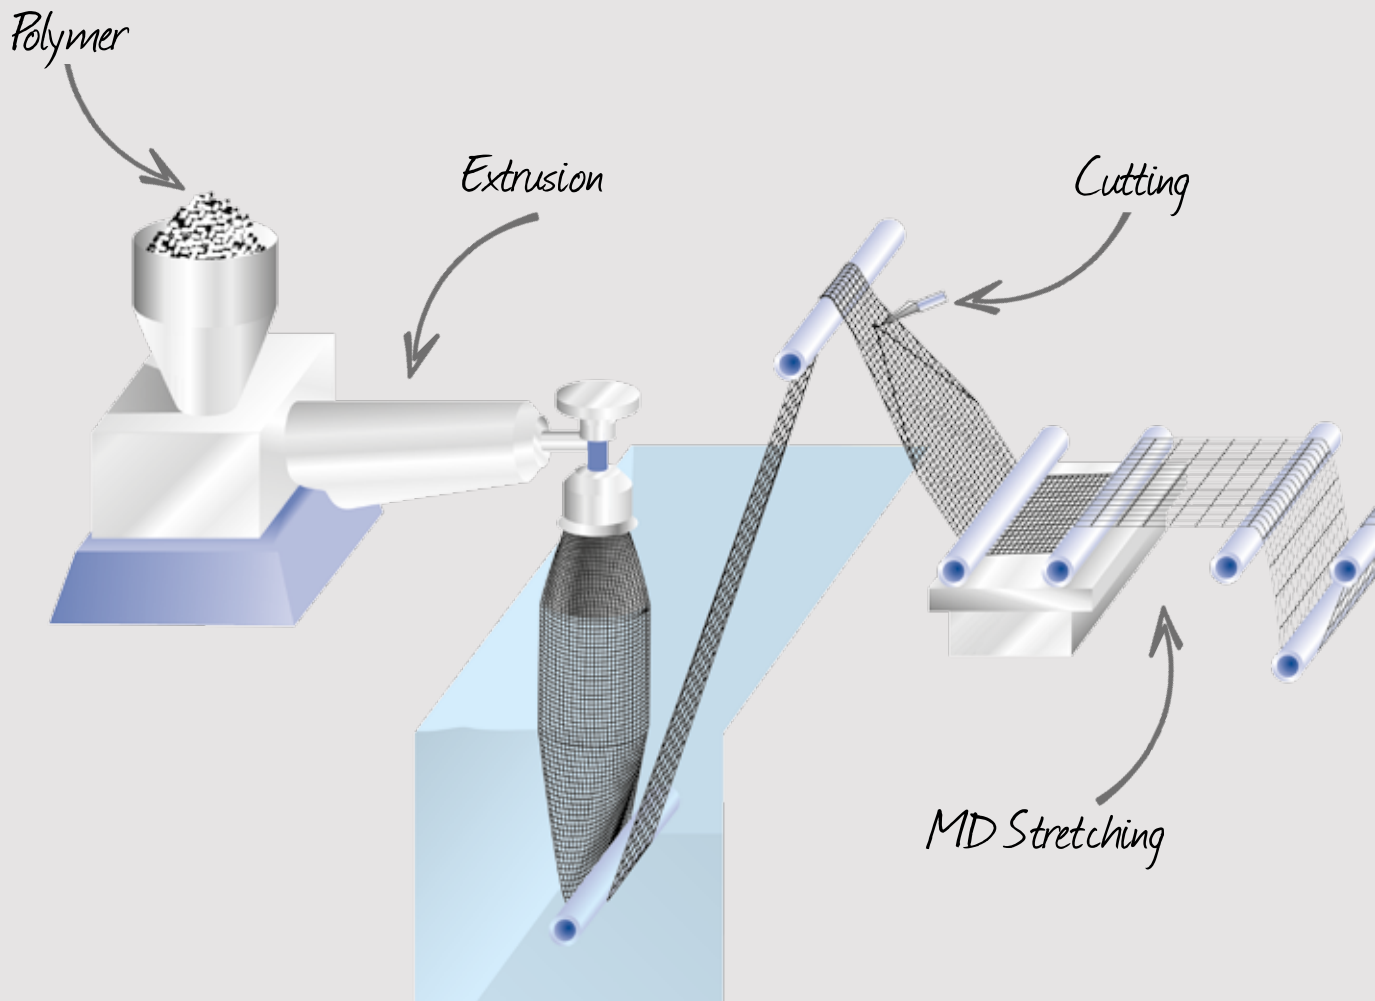

MILLENNIUM, RANCH ma anche le più leggere **CINTOFLEX** e **C-FLEX** hanno delle caratteristiche meccaniche eccezionali che le avvicinano alle performance delle reti in metallo ma con tutti i vantaggi della plastica (leggerezza, resistenza alla ruggine ed a qualsiasi condizione atmosferica, facilità d'installazione).

MILLENNIUM, RANCH as well as the lighter **CINTOFLEX** and **C-FLEX** have exceptional mechanical characteristics with performance similar to metal nets, but with all the advantages of plastic (they are light, resistant to rust and weather elements, and easy to install).

MILLENNIUM, RANCH, mais aussi les plus légères **CINTOFLEX** et **C-FLEX** ont des caractéristiques mécaniques exceptionnelles qui les rapprochent aux performances des filets métalliques mais avec tous les avantages du plastique (légèreté, résistance à la rouille et aux conditions climatiques, facilité d'installation).

MILLENNIUM, RANCH y también las más ligeras **CINTOFLEX** y **C-FLEX** poseen características mecánicas excepcionales que las acercan a la función de las mallas de metal pero con todas las ventajas del plástico (ligereza, resistencia a la corrosión y a cualquier condición atmosférica, facilidad de instalación).

MILLENNIUM, RANCH aber auch die leichteren **CINTOFLEX** und **C-FLEX** haben außerordentliche mechanische Eigenschaften die sich den Leistungen von Metallnetzen nähern, allerdings mit allen Vorteilen des Kunststoffs (Leichtigkeit, Beständigkeit gegen Rost und jeglichen Witterungseinfluss, einfache Anbringung).


MILLENNIUM e **RANCH** hanno anche degli interessantissimi tutorial che spiegano come realizzare recinzioni private.

There are also very interesting tutorials which explain how to build private fences with **MILLENNIUM** and **RANCH**.

MILLENNIUM et **RANCH** ont aussi des tutoriels intéressants expliquant comment réaliser des clôtures privées.

MILLENNIUM y **RANCH** tienen también interesantísimos tutoriales que explican cómo realizar cercados privados.

MILLENNIUM und **RANCH** haben auch sehr interessante Tutorials die erklären wie man private Einzäunungen verwirklichen kann.

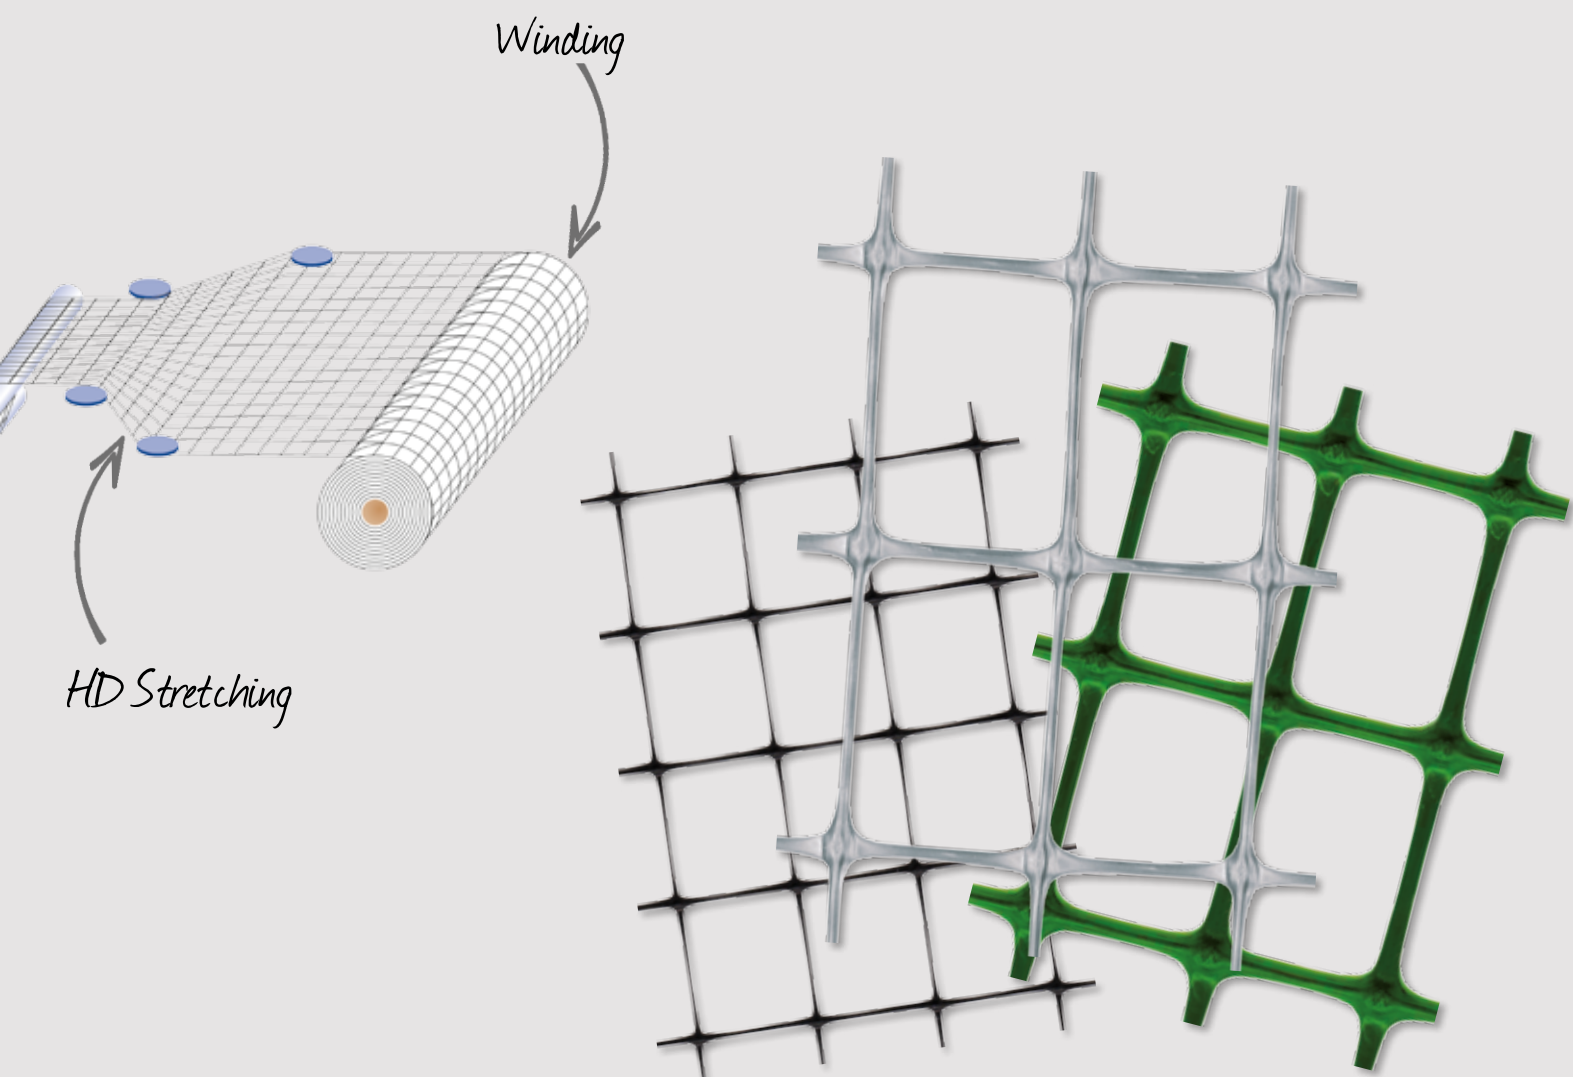



**Recinzioni
industriali**

**Industrial
fences**

**Clôtures
industrielles**

**Cercas
industriales**

Industriezäune

MILLENNIUM




Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit



35x48 mm

Rete biorientata
in PP.

Applicazioni

- Recinzione di aree industriali.
- Adatta per le applicazioni in bioarchitettura.

Caratteristiche

- 100% Polipropilene.
- Assenza di manutenzione.
- Elevata stabilità del colore.
- Non arrugginiscono.
- Posa in opera semplice e veloce.
- Durabilità nel tempo.

PP bi-oriented
net.

Applications

- Fencing industrial areas.
- Suitable for bioarchitecture.

Features

- 100% Polypropylene.
- No maintenance.
- High Colour stability.
- They do not rust.
- Easy and quick installation.
- Durable.

Maille bi-orientée en
polypropylène (PP).

Applications

- Clôture de zones industrielles.
- Adapté pour des applications en bio-architecture.

Caractéristiques

- 100% Polypropylène.
- Absence d'entretien.
- Haute stabilité de couleur.
- Ne rouillent pas.
- Installation simple et rapide.
- Durabilité dans le temps.

Malla biorientada
fabricada en (PP).

Aplicaciones

- Cercado de zonas industriales.
- Adecuada para las aplicaciones en bioarquitectura.

Características

- 100% Polipropileno.
- No necesita mantenimiento.
- Elevada estabilidad de color.
- No se oxidan.
- Fácil y rápida de instalar.
- Durabilidad en el tiempo.

Bi-orientiertes Netz
aus PP.

Anwendungen

- Umzäunungen von Industrieanlagen.
- Geeignet zur Anwendung in der Bioarchitektur.

Eigenschaften

- 100% Polypropylen.
- Keine Wartung notwendig.
- Hohe Farbfestigkeit.
- Rostfrei.
- Einfach und schnell anzubringen.
- Langlebig.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
60910252	1.00x50	■	8002929046840	-	-	20	2,03	2,03	-	101,50
60920252	2.00x50	■	8002929046857	-	-	10	2,03	4,06	-	203,00
60940252	4.00x50	■	8002929046864	-	-	-	2,03	8,12	-	406,00



TUTORIAL
in Italiano



TUTORIAL
in English



**Recinzioni
residenziali**

**Residential
fences**

**Clôtures
résidentielles**

**Cercas
residenciales**

Wohnzäune


RANCH



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit



30x45 mm

Rete biorientata
in PP.

Applicazioni

- Recinzione di aree verdi o residenziali.
- Adatta per le applicazioni in bioarchitettura.

Caratteristiche

- 100% Polipropilene.
- Leggera e di altissima resistenza.
- Elevata stabilità del colore.
- Non arrugginiscono.
- Posa in opera semplice e veloce.
- Durabilità nel tempo.

PP bi-oriented
net.

Applications

- Fencing green or residential areas.
- Suitable for bioarchitecture.

Features

- 100% Polypropylene.
- Light and highly resistant.
- High Colour stability.
- They do not rust.
- Easy and quick installation.
- Durable.

Maille bi-orientée
en polypropylène
(PP).

Applications

- Clôture pour les grands espaces verts ou les zones résidentielles.
- Adapté pour des applications en bio-architecture.

Caractéristiques

- 100% Polypropylène.
- Léger et très résistant.
- Haute stabilité de couleur.
- Ne rouillent pas.
- Installation simple et rapide.
- Durabilité dans le temps.

Malla biorientada
fabricada en (PP).

Aplicaciones

- Cercar amplias zonas verdes o residenciales.
- Adecuada para las aplicaciones en bioarquitectura.

Características

- 100% Polipropileno.
- Ligera y de altísima resistencia.
- Elevada estabilidad de color.
- No se oxidan.
- Fácil y rápida de instalar.
- Durabilidad en el tiempo.

Bi-orientiertes Netz
aus PP.

Anwendungen

- Umzäunung von Grün- oder Wohnanlagen.
- Geeignet zur Anwendung in der Bioarchitektur.

Eigenschaften

- 100% Polypropylen.
- Leicht und sehr widerstandsfähig.
- Hohe Farbfestigkeit.
- Rostfrei.
- Einfach und schnell anzubringen.
- Langlebig.

Cod.	m	-	EAN	N° x			€ m ²	€ m	€	€
93080806	1.00x50		8002929034816	-	-	50	1,61	1,61	-	80,50
93081506	1.50x50		8002929034809	-	-	30	1,61	2,42	-	120,75
93082006	2.00x50		8002929034830	-	-	30	1,61	3,22	-	161,00
93088006	4.00x50		8002929034854	-	-	-	1,61	6,44	-	322,00



Recinzioni sportive

Sport fences

Clôtures sportives

Cercas deportivas

Sportzäune

C-FLEX



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

80 g/m²



MD 5,5 kN/m
TD 10 kN/m

Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit



45x50 mm

Rete biorientata in PP.

Applicazioni

- Impianti sportivi.
- Recinzioni per piccoli animali.

Caratteristiche

- 100% Polipropilene.
- Leggera e resistente.

PP bi-oriented net.

Applications

- Sports facilities.
- Fences for small animals.

Features

- 100% Polypropylene.
- Light and resistant.

Maille bi-orientée en polypropylène (PP).

Applications

- Installations sportives.
- Clôtures pour petits animaux.

Caractéristiques

- 100% Polypropylène.
- Léger et résistant.

Malla biorientada fabricada en (PP).

Aplicaciones

- Instalaciones deportivas.
- Cercados para pequeños animales.

Características

- 100% Polipropileno.
- Ligera y resistente.

Bi-orientiertes Netz aus PP.

Anwendungen

- Sportanlagen.
- Umzäunungen für kleine Tiere.

Eigenschaften

- 100% Polypropylen.
- Leicht und widerstandsfähig.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
60090409	1.00x100	■	8002929010056	-	-	-	1,12	1,12	-	112,00
60093409	1.20x100	■	8002929010063	-	-	28	1,12	1,34	-	134,40
60095409	1.50x100	■	8002929010087	-	-	-	1,12	1,68	-	168,00
60097409	1.80x100	■	8002929010094	-	-	16	1,12	2,02	-	201,60
60099409	3.00x100	■	8002929010117	-	-	-	1,12	3,36	-	336,00
60150409	4.60x100	■	8002929010124	-	-	-	1,12	5,15	-	515,20

 CINTOFLEX



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit

Rete biorientata
in PP.

Applicazioni

- Recinzioni generiche.
- Impianti sportivi.

Caratteristiche

- 100% Polipropilene.
- Leggera e resistente.

PP bi-oriented
net.

Applications

- Fencing.
- Sports facilities.

Features

- 100% Polypropylene.
- Light and resistant.

Maille bi-orientée en
polypropylène (PP).

Applications

- Filets de clôture.
- Installations sportives.

Caractéristiques

- 100% Polypropylène.
- Léger et résistant.

Malla biorientada
fabricada en (PP).

Aplicaciones

- Malla para cercado.
- Instalaciones deportivas.

Características

- 100% Polipropileno.
- Ligera y resistente.

Bi-orientiertes Netz
aus PP.

Anwendungen

- Allgemeine Umzäunungen.
- Sportanlagen.


Eigenschaften

- 100% Polypropylen.
- Leicht und widerstandsfähig.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	x 	x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ 
------	---	---	-----	--	---	--	------------------	-----	---	---

CINTOFLEX E


60031409	1.00x100	■	8002929009821	-	-	28	1,02	1,02	-	102,00
60032409	2.00x100	■	8002929009838	-	-	-	1,02	2,04	-	204,00
60038409	4.00x100	■	8002929009852	-	-	-	1,02	4,08	-	408,00



13x15 mm

CINTOFLEX M

60040409	1.00x100	■	8002929009869	-	-	28	1,02	1,02	-	102,00
60045409	1.50x100	■	8002929009982	-	-	16	1,02	1,53	-	153,00
60050409	2.00x100	■	8002929010001	-	-	-	1,02	2,04	-	204,00
60065409	4.60x100	■	8002929010018	-	-	-	1,02	4,69	-	469,20



18x25 mm

CINTOFLEX D

60010409	1.00x100	■	8002929009760	-	-	28	1,02	1,02	-	102,00
60015409	1.50x100	■	8002929009784	-	-	-	1,02	1,53	-	153,00
60020409	2.00x100	■	8002929009791	-	-	-	1,02	2,04	-	204,00
60025409	3.00x100	■	8002929009807	-	-	-	1,02	3,06	-	306,00
60030409	4.60x100	■	8002929009814	-	-	-	1,02	4,69	-	469,20



22x35 mm

CON TENAX IL DRENAGGIO È PIÙ EFFICACE, FACILE ED ECONOMICO

I sistemi di drenaggio hanno un ruolo fondamentale nell'edilizia: le acque di falda e di infiltrazione presenti nei terreni devono essere allontanate per evitare che un eventuale accumulo generi sovrappressioni sulle strutture, deteriorandole, aggredendo le impermeabilizzazioni e riducendone la durata.

I COMPOSITI TENAX

I prodotti TENAX sostituiscono i materiali tradizionali, come la ghiaia e il cemento, che richiedono interventi molto più costosi e impegnativi. La **capacità drenante** dei compositi TENAX è superiore a quella dei sistemi tradizionali. I prodotti TENAX costituiscono inoltre un efficace elemento di **protezione delle impermeabilizzazioni**.




Le performance superiori sono garantite dalla presenza, all'interno, di una struttura tridimensionale che individua dei canali di allontanamento delle acque e dall'eccellente resistenza alla compressione, alla trazione e al punzonamento. Nei prodotti drenanti TENAX è insita la notevole stabilità dimensionale e quindi una grande capacità di sostenere le forze che gravano prima durante e dopo il reinterro.

I drenanti TENAX sono inoltre compatibili con tutti i materiali, sono inattaccabili e possono essere posti in opera su qualsiasi superficie, lasciando ai progettisti assoluta libertà di impiego. La loro flessibilità rende più facile e veloce la posa in opera in quanto possono essere tagliati e sagomati, adattandoli alla superficie su cui devono essere posati.

VANTAGGI

- ELEVATA CAPACITÀ DRENANTE
- EFFICACE PROTEZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
- FACILITÀ DI POSA
- SEMPLICITÀ DI TRASPORTO E STOCCAGGIO
- ECONOMICITÀ RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI

APPLICAZIONI

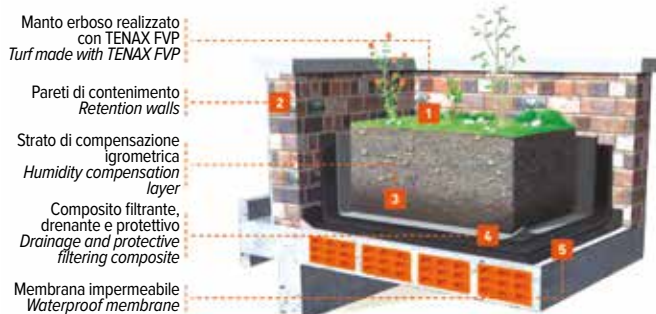

IN ORIZZONTALE

Giardini pensili, tetti verdi, terrazze e coperture piane carrabili e pedonabili

La membrana in HDPE è inattaccabile dalle radici ed il geotessile accoppiato ne ostacola la penetrazione; i geocompositi pesano molto meno di uno strato di ghiaia e consentono il massimo impiego di terreno di coltura; offrono un'elevata resistenza ai carichi verticali.

IN VERTICALE

Muri di fondazioni, muri di contenimento, spalle di ponti

I sistemi drenanti TENAX svolgono azione di filtro e drenaggio, dissipando pertanto le spinte idriche nel momento stesso in cui si vengono a creare. Garantiscono costante aerazione ed isolamento termico, grazie alla presenza di una camera d'aria a diretto contatto con l'opera. Il lato piano del prodotto aderisce perfettamente, proteggendo efficacemente l'impermeabilizzazione o il muro in caso di assenza della guaina.

DRAINAGE IS MORE EFFECTIVE, INEXPENSIVE AND EASIER WITH TENAX

Drainage systems play a fundamental role in the construction industry: groundwater and water infiltrated into the soil must be drained to avoid that the water gathers and creates excessive pressure on structures, damaging them and the waterproofing systems, thus reducing their service life.

TENAX COMPOSITES

Tenax products replace traditional materials, such as gravel and concrete which require much more expensive and demanding interventions. The **drainage capacity** of TENAX composites is higher than traditional systems. Furthermore, TENAX products **protect waterproofing systems** effectively.

Their higher performance is guaranteed by a three-dimensional structure inserted in the products which identifies canals to drain water, and by their excellent compressive strength, tensile strength and puncture resistance. TENAX drainage products have high dimensional stability and thus a huge resistance to forces that burden them before, during and after backfilling.


Moreover, TENAX drainage products are compatible with any material, resist chemicals and can be installed on any surface. Therefore, designers are completely free to decide how to use them.

Their flexibility makes the installation easier and quicker since they can be cut to size and shaped, adjusting them to the surface where they must be put.

ADVANTAGES

- HIGH DRAINAGE CAPACITY
- EFFECTIVE PROTECTION OF WATERPROOFING SYSTEMS
- EASY TO INSTALL
- EASY TO MOVE AND STORE
- CHEAPER THAN TRADITIONAL SYSTEMS

APPLICATIONS

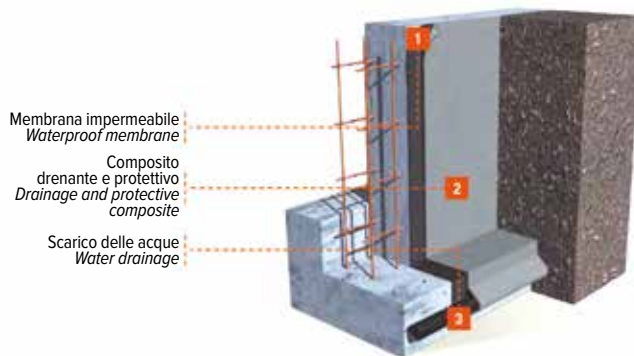

HORIZONTAL INSTALLATIONS

Roof gardens, green roofs, terraces subject to pedestrian and vehicular traffic and rooftop car parks

The HDPE membrane is root-resistant and laminated with a geotextile that impedes their penetration. Geocomposites are much lighter than a layer of gravel, so you can use much more soil. They are highly resistant to vertical loads.

VERTICAL INSTALLATIONS

Foundation walls, retaining walls, bridge abutments

TENAX drainage systems play a drainage and filtration action, thus dissipating water pressure exactly when it appears. They ensure constant ventilation and thermal insulation thanks to an air layer which is directly in contact with the work. The flat side of the product provides perfect adhesion, thus effectively protecting the waterproofing system or the wall if the membrane is not present.



DRENAGGIO E PROTEZIONE

DRAINAGE AND PROTECTION

DRAINAGE ET PROTECTION

DRENAJE Y PROTECCIÓN

DRÄNAGE UND SCHUTZ

Compositi di drenaggio e protezione	Drainage and protection composites	Composites pour drainage et protection	Compuestos para drenaje y protección	Kompositen für die Drainage und zum Schutz	28
Protezione guaine e teli antiradice	Membrane protection and anti-root films	Protection guaines et films anti racines	Protección fundas y telas antirálces	Beschichtungsschutz und Wurzelschutzplanen	31
Tessuti filtranti e drenanti	Filtering and draining fabrics	Tissus filtrants et drainants	Tejidos filtrantes y drenantes	Filternde und drainierende Stoffe	32

3



**Compositi
di drenaggio
e protezione**

**Drainage
and protection
composites**

**Composites
pour drainage
et protection**

**Compuestos
para drenaje
y protección**

**Kompositen
für die Drainage
und zum Schutz**

DP1



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

1400 g/m²



8,5 mm

Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



20 t/m²

Carico massimo
Maximum load
Charge maximale
Carga máxima
Höchstbelastung



Membrana piana,
cuspidata accoppiata
con tnt in PP.

Applicazioni

- Giardini pensili.
- Terrazze carrabili.

Caratteristiche

- Elevata capacità drenante anche per pendenze contenute (1%).
- Carrabilità e protezione.

Flat and cuspidate
membrane combined
with PP non-woven
fabric.

Applications

- Roof gardens.
- Terraces subject to pedestrian and vehicular traffic.

Features

- High drainage capacity also for slight slopes (1%).
- Vehicle load bearing capacity and root barrier.

Membrane cuspidée
plate assemblée à un
tissu non tissé en PP.

Applications

- Jardins sur toits.
- Terrasses carrossables.

Caractéristiques

- Capacité de drainage élevée même pour les terrains en légère pente (1%).
- Carrossable et protection.

Membrana
plana cuspidal
combinada con un
tejido no tejido de
Polipropileno (PP).

Aplicaciones

- Jardines colgantes.
- Terrazas transitables.

Características

- Elevada capacidad drenante incluso para pendientes contenidas (1%).
- Transitabilidad y protección.

Flache gespitzte
Membran, gepaart
mit einem Vliesstoff
aus PP.

Anwendungen

- Dachgärten.
- Befahrbare Terrassen.

Eigenschaften

- Hohe Drainageleistung auch wegen der enthaltenen Neigung (1%).
- Befahrbarkeit und Schutz.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
80071509	1.50x20	■	8002929033550	-	-	6	10,45	15,68	-	313,50



VIDEO TUTORIAL
Applicazione orizzontale
Horizontal application



VIDEO TUTORIAL
Applicazione verticale
Vertical application

Compositi di drenaggio e protezione


Drainage and protection composites

Composites pour drainage et protection

Compuestos para drenaje y protección

Kompositen für die Drainage und zum Schutz

DR1



Membrana cuspidata accoppiata con un tnt in PP.

Applicazioni

- Muri di controterra.
- Terrazze carrabili.

Caratteristiche

- Elevata capacità drenante anche per pendenze contenute (1%).
- Ottima resistenza a compressione.

Cuspidate membrane combined with one PP non-woven fabric.

Applications

- Retaining walls.
- Terraces subject to pedestrian and vehicular traffic.

Features

- High drainage capacity also for slight slopes (1%).
- Excellent compressive strength.

Membrane cuspidée plate assemblée a un tissu non tissé en PP.

Applications

- Murs de contre terre.
- Terrasses carrossables.

Caractéristiques

- Capacité de drainage élevée même pour les terrains en légère pente (1%).
- Excellente résistance à la compression.

Membrana plana cuspidal combinada con un tejido no tejido de Polipropileno (PP).

Aplicaciones

- Muros de contratierra.
- Terrazas transitables.

Características

- Elevada capacidad drenante incluso para pendientes contenidas (1%).
- Óptima resistencia a la compresión.

Flache gespitzte Membran, gepaart mit einem Vliesstoff aus PP.

Anwendungen


- Stützwände.
- Befahrbare Terrassen.

Eigenschaften

- Hohe Drainageleistung auch wegen der enthaltenen Neigung (1%).
- Optimaler Druckwiderstand.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
80074209	1.50x20	■	8002929033543	-	-	4	9,59	14,38	-	287,64

DR2



Membrana cuspidata accoppiata con due tnt in PP.

Applicazioni

- Muri di controterra.
- Trincee drenanti.

Caratteristiche

- Elevata capacità drenante anche per pendenze contenute (1%).
- Ottima capacità filtrante.

Cuspidate membrane combined with two PP non-woven fabrics.

Applications

- Retaining walls.
- Drainage trenches.

Features

- High drainage capacity also for slight slopes (1%).
- High filtration.

Membrane cuspidée plate assemblée à deux tissus non tissés en PP.

Applications

- Murs de contre terre.
- Tranchées drainantes.

Caractéristiques

- Capacité de drainage élevée même pour les terrains en légère pente (1%).
- Excellente capacité de filtration.

Membrana plana cuspidal combinada con dos tejidos no tejidos de Polipropileno (PP).

Aplicaciones

- Muros de contratierra.
- Trincheras drenantes.

Características

- Elevada capacidad drenante incluso para pendientes contenidas (1%).
- Óptima capacidad filtrante.

Gespitzte Membran, gepaart mit zwei Vliesstoffen aus PP.

Anwendungen

- Stützwände.
- Dränagegräben.

Eigenschaften

- Hohe Drainageleistung auch wegen der enthaltenen Neigung (1%).
- Optimale Filterleistung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
80074509	1.50x20	■	8002929033567	-	-	4	11,02	16,52	-	330,48

TNT 600

 **860 g/m²**
Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

 **6,5 mm**
Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke

 **Applicazione verticale**
Vertical application
Application verticale
Aplicación vertical
Vertikale Anbringung



Rete a maglia romboidale in HDPE accoppiata con due tnt in PP.

Applicazioni
• Muri di controterra.
• Protezione meccanica delle impermeabilizzazioni.

Caratteristiche
• Leggerezza e spessore contenuti.
• Flessibile e sagomabile.

HDPE rhomboidal mesh combined with two non-woven PP fabrics.

Applications
• Retaining walls.
• Mechanical protection of waterproofing systems.

Features
• Limited lightness and thickness.
• Flexible and easy to shape.

Filet à maille rhomboïdale en HDPE combiné avec deux tissus non-tissés en PP.

Applications
• Murs de contre terre.
• Protection mécanique des imperméabilisations.

Caractéristiques
• Légèreté et épaisseur réduite.
• Flexible et façonnable.

Malla romboidal de HDPE acoplada con dos tnt de PP.










Aplicaciones
• Muros de contratierra.
• Protección mecánica de las impermeabilizaciones.

Características
• Ligereza y grosor contenidos.
• Flexible y perfilable.

Rhomboid-Masche Netz auf HDPE gepaart mit zwei tnt auf PP.

Anwendungen
• Stützwände.
• Mechanischer Schutz der Abdichtungen.

Eigenschaften
• Mäßige Leichtigkeit und Dicke.
• Flexibel und verformbar.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€  / 	€  / 
80003739	2.05x20	■	8002929014412	-	-	-	6,63	13,59	-	271,83

D-MIX

 **750 g/m²**
Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

 **22 mm**
Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



Filamento estruso con struttura a bolle accoppiato con due tnt in PP.

Applicazioni
• Drenaggio orizzontale sotto carichi ridotti.
• Muri di controterra e fondazione.

Caratteristiche
• Spessore elevato.
• Leggero e facile da posare.

Extruded fibre with bubble structure combined with two PP non-woven fabrics.

Applications
• Horizontal drainage under limited loads.
• Retaining and foundation walls.

Features
• High thickness.
• Light and easy to install.

Filament extrudé avec structure à cellules, combiné avec deux tissus non-tissés en PP.

Applications
• Drainage horizontal sous charges réduites.
• Mur de contre terre et fondation.

Caractéristiques
• Épaisseur élevée.
• Léger et facile à installer.

Filamento extruido con estructura de burbujas acoplado con dos tnt de PP.










Aplicaciones
• Drenaje horizontal bajo cargas reducidas.
• Muros de contratierra y cimentación.

Características
• Grosor elevado.
• Ligero y fácil de instalar.

Extrudierter Staufaden mit einer Zellstruktur gepaart mit zwei tnt auf PP.

Anwendungen
• Horizontale Drainage unter reduzierter Ladung.
• Stütz- und Grundmauern.

Eigenschaften
• Hohe Dicke.
• Leicht und einfach anzubringen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€  / 	€  / 
1A130038	2.40x20	■	8002929107589	-	-	2	6,96	16,70	-	334,08



Protezione guaine e teli antiradice

Membrane protection and anti-root films

Protection guaines et films anti racines

Protección fundas y telas antiraíces


**Beschichtungs-
schutz und
Wurzel-
schutzplanen**



 Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke
300 µm

 Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht
275 g/m²

 Antiradice
Anti-root
Anti racine
Antiraíces
Gegen Wurzel



Film antiradice in polietilene.

Applicazioni

- Barriera antiradice.
- Strato antimbibizione e schermo vapore.

Caratteristiche

- Protegge l'impermeabilizzazione.
- Evita il passaggio di agenti inquinanti.

Polyethylene (PE) anti-root film.

Applications

- Root barrier.
- Anti-soaking layer and steam barrier.

Features

- It protects waterproofing systems.
- Avoids the passage of pollutants.

Film anti racine en polyéthylène (PE).

Applications

- Barrière anti racine.
- Couche anti absorption et écran vapeur.

Caractéristiques

- Protège l'imperméabilisation.
- Évite le passage d'agents polluants

Film antirraíces fabricado en polietilene (PE).

Aplicaciones

- Barrera antirraíces.
- Capa contra la imbibición y protección vapor.

Características

- Protege la impermeabilización.
- Evita el paso de agentes contaminantes.






Wurzelschutzplane aus Polyethylen (PE).

Anwendungen

- Wurzelschutzbarriere.
- Antimbibitionsschicht und Dampfschutze.

Eigenschaften

- Schützt die Abdichtung.
- Verhindert das Durchlassen von Schadstoffen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	x 	x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ / 
73072509	2.00x50	■	8002929043634	-	-	15	1,33	2,65	-	132,60



Tessuti filtranti e drenanti

Filtering and draining fabrics

Tissus filtrants et drainants

Tejidos filtrantes y drenantes

Filternde und drainierende Stoffe



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

140 g/m²



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit

9 kN/m



Tessuto non tessuto
agugliato a fiocco in
Polipropilene (PP).

Applicazioni

- Vialetti in ghiaia.
- Giardini pensili.

Caratteristiche

- Bassa deformabilità.
- Ottime prestazioni meccaniche.

Filtering non-woven
geotextile made
from Polypropylene
(PP) which is made
uniform through
needle punching
and calendaring.

Applications

- Gravel paths.
- Roof gardens.

Features

- Low deformability.
- Excellent mechanical performance.

Tissu non tissés
filtrants avec
cohésion des
filaments moyennant
aiguilletage
et calandrage en
Polypropylène (PP).

Applications

- Chemins en gravier.
- Jardins sur toits.

Caractéristiques

- Faible déformabilité.
- Excellentes prestations mécaniques.

Tejido no tejido con
hilo cohesionado
mediante
agujeteado.
Fabricado en
Polipropileno (PP).

Aplicaciones

- Caminos de grava.
- Jardines colgantes.

Características

- Baja deformabilidad.
- Óptimas prestaciones mecánicas.

Flockig vernadelter
Vliesstoff aus PP.

Anwendungen

- Kieswege.
- Dachgärten.

Eigenschaften

- Niedrige Verformbarkeit.
- Optimale mechanische Leistungen.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A070239	2.00x5	<input type="checkbox"/>	8002929080257	6	9	-	-	-	14,90	89,40
1A070232	2.00x50	<input type="checkbox"/>	8002929080202	-	-	20	0,91	1,82	-	90,78

**Tessuti
filtranti
e drenanti**

**Filtering
and draining
fabrics**

**Tissus
filtrants
et drainants**

**Tejidos
filtrantes
y drenantes**

**Filternde
und drainierende
Stoffe**



 **180 g/m²**
Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

 **12 kN/m**
Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifstigkeit



Tessuto non tessuto agugliato a fiocco in Polipropilene (PP).

Applicazioni

- Vialetti in ghiaia.
- Giardini pensili.

Caratteristiche

- Bassa deformabilità.
- Ottime prestazioni meccaniche.

Filtering non-woven geotextile made from Polypropylene (PP) which is made uniform through needle punching and calendaring.

Applications

- Gravel paths.
- Roof gardens.

Features

- Low deformability.
- Excellent mechanical performance.

Tissu non tissés filtrants avec cohésion des filaments moyennant aiguilletage et calendrage en Polypropylène (PP).

Applications

- Chemins en gravier.
- Jardins sur toits.

Caractéristiques

- Faible déformabilité.
- Excellentes prestations mécaniques.

Tejido no tejido con hilo cohesionado mediante agujeteado. Fabricado en Polipropileno (PP).

Aplicaciones

- Caminos de grava.
- Jardines colgantes.

Características

- Baja deformabilidad.
- Óptimas prestaciones mecánicas.








Flockig vernadelter Vliesstoff aus PP.

Anwendungen

- Kieswege.
- Dachgärten.

Eigenschaften

- Niedrige Verformbarkeit.
- Optimale mechanische Leistungen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ / 
1A070233	2.00x50	<input type="checkbox"/>	8002929080219	-	-	18	1,12	2,24	-	112,20



 **180 g/m²**
Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

 **1 kN/m**
Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifstigkeit



Tessuto non tessuto agugliato in poliestere.

Applicazioni

- Vialetti in ghiaia.
- Giardini pensili.

Caratteristiche

- Economico.
- Buone prestazioni meccaniche.

Non-woven Polyester geotextile. The polyester fibres are made uniform mechanically through needle punching.

Applications

- Gravel paths.
- Roof gardens.

Features

- Inexpensive.
- Good mechanical performance.

Tissu non tissé en fibre de polyester à cohésion mécanique moyennant aiguilletage.

Applications

- Chemins en gravier.
- Jardins sur toits.

Caractéristiques

- Bon marché.
- Bonnes performances mécaniques.

Tejido no tejido con hilo cohesionado mediante agujeteado. Fabricado en Poliéster.

Aplicaciones

- Caminos de grava.
- Jardines colgantes.

Características

- Económico.
- Buenas prestaciones mecánicas.








Vernadelter Vliesstoff aus Polyester.

Anwendungen

- Kieswege.
- Dachgärten.

Eigenschaften

- Preiswert.
- Gute mechanische Leistungen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ / 
1A170114	1.00x50	<input type="checkbox"/>	8002929122452	-	-	20	0,63	0,63	-	31,62
1A170115	2.00x50	<input type="checkbox"/>	8002929122469	-	-	20	0,63	1,26	-	63,24
1A170116	2.00x100	<input type="checkbox"/>	8002929122476	-	-	9	0,63	1,26	-	126,48

RETI PER ARMATURA E ANTIFESSURAZIONE TENAX: MASSIMA FACILITÀ DI POSA IN OPERA

Nella realizzazione di massetti, getti ed intonaci, lavorare secondo la regola d'arte a volte non basta; il problema del ritiro e della fessurazione necessita di ulteriori precauzioni.

Per contrastare questo fenomeno, si fa spesso ricorso all'impiego di reti metalliche, un intervento costoso ed impegnativo.

UNA SCELTA PIÙ CHE UTILE: INDISPENSABILE!

TENAX ha sviluppato nuove reti più efficaci, economiche e facili da posare rispetto ai materiali tradizionali:

- reti in polipropilene che si impiegano per realizzare **getti, massetti e intonaci di medio e alto spessore**.
- reti realizzate con filati di fibra di vetro al 100% appretate con soluzioni antialcaline che si impiegano per **rasature, intonaci e per la giunzione dei pannelli in cartongesso**.

CARATTERISTICHE


- ROBUSTE E INALTERABILI
- NON ARRUGGINISCONO
- NON SONO SOGGETTE ALL'AZIONE DI ALCALI
- ELEVATA STABILITÀ DIMENSIONALE ASSICURATA
- NON ALTERANO I CAMPI MAGNETICI
- RISPETTANO I CRITERI DELLA BIOEDILIZIA

Ottenere manufatti privi di linee di debolezza sfruttando appieno le caratteristiche di resistenza della miscela impiegata: questo è il risultato tecnico che si ottiene con le reti TENAX.

VANTAGGI

- FACILMENTE SAGOMABILI
- NON SBRECCIANO L'INTONACO NELL'URTO ACCIDENTALE
- LEGGERE E MANEGGEVOLI NEL TRASPORTO
- RAZIONALI NELLO STOCCAGGIO E NELLA GESTIONE DEL CANTIERE
- FACILI DA TAGLIARE, PIEGARE E ADATTARE ALLA MISURA DEL MANUFATTO
- RAPIDE NELLA POSA
- NON PROPAGANO I RUMORI DI CALPESTIO

1. ARMATURA DELL'INTONACO NELL'ISOLAMENTO A CAPPOTTO
2. ARMATURA DELL'INTONACO DI SUPERFICI INTERNE
3. RECUPERO DI VECCHI INTONACI E DI SOLAI
4. ANTIFESSURAZIONE NELLA POSA DI IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI
5. ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO NEI PAVIMENTI INTERPIANO



TENAX REINFORCEMENT AND ANTI-CRACKING MESHES: ABSOLUTELY EASY TO INSTALL

In case of screeds, casting and plaster, sometimes working perfectly is not enough. Further precautions must be taken to face cracking and plastic settlement problems.

Metal nets are often used to tackle this phenomenon, but this is an expensive and demanding solution.

A CHOICE THAT ISN'T SIMPLY USEFUL, IT'S INDISPENSABLE!

TENAX has developed new nets that are more effective, less expensive and easier to install than traditional materials:

- polypropylene nets that are used for **casting, screeds and plaster with a medium or high thickness**.
- nets that are made of 100% fibreglass yarns coated with alkali resistant solutions and which are used for **skim coating, plaster and for joining plasterboard panels**.

FEATURES

- HEAVY-DUTY AND UNALTERABLE
- THEY DO NOT RUST
- THEY RESIST ALKALIS
- HIGH DIMENSIONAL STABILITY GUARANTEED
- THEY DO NOT ALTER MAGNETIC FIELDS
- THEY RESPECT GREEN BUILDING CRITERIA

What is the technical result you can achieve with TENAX nets? Products without weakness lines, fully exploiting the resistance of the mixture which is used.

ADVANTAGES

- EASY TO SHAPE
- THEY DO NOT DAMAGE PLASTER IN CASE OF ACCIDENTAL IMPACT
- LIGHT AND EASY TO MOVE
- CONVENIENT DURING STORAGE AND BUILDING SITE MANAGEMENT
- EASY TO CUT, FOLD AND ADJUST TO PRODUCT SIZE
- QUICK TO INSTALL
- THEY DO NOT PROPAGATE FOOTSTEP NOISE

1. PLASTER REINFORCEMENT IN THERMAL INSULATION SYSTEMS
2. REINFORCEMENT OF PLASTER OF INDOOR SURFACES
3. RESTORATION OF OLD PLASTER AND CEILINGS
4. ANTI-CRACKING WHEN INSTALLING RADIANT PANEL HEATING SYSTEMS
5. THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION IN INTER-STORY FLOORS


**ARMATURA
E ANTIFESSURAZIONE**
**REINFORCEMENT
AND ANTI-CRACKING**
**RENFORT
ET ANTI-FISSURATION**
**ARMADURA
Y ANTIFISURACIÓN**
**VERSTÄRKUNG UND
GEGEN RISSBILDUNG**

Reti per
Cappotto e rasature

Mesh for thermal insulation
systems and plaster finishing

Filet pour
isolation murale et enduit

Malla para revestimiento exterior
exterior y raspado

Netze für mantel und
Ausgleichsputz

36

Reti per armatura
e antifessurazione

Mesh for reinforcement
and anti-cracking

Filet pour
armature et anti-fissurage

Malla para
armadura y antifisuración

Netze für Verstärkung
und gegen Rissbildung

39



**Reti
per cappotto
e rasature**

**Mesh for
thermal
insulation
systems and
plaster
finishing**

**Filet pour
isolation
murale
et enduit**

**Malla para
revestimiento
exterior
y raspado**


**Netze für die
Mantel und
Ausgleichsputz**



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit



5x5 mm

Rete in fibra di
vetro a maglia
quadrangolare.

Applicazioni

- Rasatura di finiture di calcestruzzi, massetti e intonaci.
- Rinforzo dell'adesivo rasante in rivestimenti a cappotto.

Caratteristiche

- Conforme alla normativa ETAG-004.
- Con righe orizzontali a 10 cm dal bordo per il sormonto.

Fibreglass net with
quadrangular mesh.

Applications

- Skim coating of concrete, screed and plaster finishing.
- Reinforcement of the skimming paste in thermal insulation systems.

Features

- In compliance with ETAG 004.
- With horizontal lines 10 cm far from the edges to show the overlapping limit.

Filet en fibre de
verre à maille
quadrangulaire.

Applications

- Lissage de finitions, chapes et enduits.
- Renforcement de l'adhésif lissant dans les revêtements d'isolation thermique.

Caractéristiques

- Conforme à la réglementation européenne ETAG 004.
- Avec des lignes horizontales à 10 cm du bord pour le chevauchement.

Malla de fibra de
vidrio cuadrangular.

Aplicaciones

- Raspado de acabados de hormigón, soleras y revoques.
- Refuerzo del adhesivo de contacto en revestimientos aislantes por exterior.

Características

- Conforme a la normativa ETAG 004.
- Con rayas horizontales a 10 cm del borde para la superposición.

Glasfasernetz mit
vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Ausgleichsputz bei der Endbearbeitung von Beton, Estrich und Putz.
- Verstärkung des Ausgleichenden Klebers bei Mantel-Verkleidungen.

Eigenschaften

- Konform der Norm ETAG-004.
- Mit 10 cm vom Rand entfernten horizontalen Streifen für die Überlappung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A160241	1.00x50		8002929120687	-	-	30	0,84	0,84	-	41,82

Cappotto e rasature

Thermal insulation systems and plaster finishing

Isolation murale et enduit

Revestimiento exterior y raspado

Mantel und Ausgleichsputz



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

65 g/m²



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit

MD 16 kN/m
TD 16,5 kN/m



4,2x3,5 mm

Rete in fibra di vetro a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Armature di guaine liquide.
- Intonaci e rasature su intonaci preesistenti o su struttura muraria.

Caratteristiche

- Buone resistenze meccaniche.
- Apprettatura antialcali.

Fibreglass net with quadrangular mesh.

Applications

- Liquid membrane reinforcement.
- Plaster and skim coating on existing plaster or wall structures.

Features

- Good mechanical resistance.
- Alkali resistant coating.

Filet en fibre de verre à maille quadrangulaire.

Applications

- Renfort de gaines liquides.
- Enduits et lissages sur enduits préexistants ou sur structure murale.

Caractéristiques

- Bonnes résistances mécaniques.
- Apprêt anti alcali.

Malla de fibra de vidrio cuadrangular.

Aplicaciones

- Armaduras de membranas líquidas.
- Revoques y raspados en revoques preexistentes o mampostería.

Características

- Buenas resistencias mecánicas.
- Apresto antiálcalis.

Glasfasernetz mit vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Verstärkung mit flüssiger Beschichtung.
- Putz und Ausgleichsputz auf bereits existierendem Putz oder Mauerstruktur.

Eigenschaften

- Gute mechanische Widerstände.
- Antialkalische Appretur.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A070215	1.00x20		8002929080066	6	9	-	-	-	22,59	135,54
80019711	1.00x50		8002929029232	-	-	50	0,81	0,81	-	40,29




Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

75 g/m²



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit

MD 19 kN/m
TD 23 kN/m



5x5 mm

Rete in fibra di vetro a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Armature di guaine liquide.
- Intonaci e rasature su intonaci preesistenti o su struttura muraria.

Caratteristiche

- Apprettatura antialcali.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Fibreglass net with quadrangular mesh.

Applications

- Liquid membrane reinforcement.
- Plaster and skim coating on existing plaster or wall structures.

Features

- Alkali resistant coating.
- Excellent value for money.

Filet en fibre de verre à maille quadrangulaire.

Applications

- Renfort de gaines liquides.
- Enduits et lissages sur enduits préexistants ou sur structure murale.

Caractéristiques

- Apprêt anti alcali.
- Excellent rapport qualité/prix.

Malla de fibra de vidrio cuadrangular.

Aplicaciones

- Armaduras de membranas líquidas.
- Revoques y raspados en revoques preexistentes o mampostería.

Características

- Apresto antiálcalis.
- Buena relación calidad precio.

Glasfasernetz mit vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Verstärkung mit flüssiger Beschichtung.
- Putz und Ausgleichsputz auf bereits existierendem Putz oder Mauerstruktur.

Eigenschaften

- Antialkalische Appretur.
- Optimales Preis/Leistungs-Verhältnis.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A170045	1.00x50		8002929122087	-	-	45	0,64	0,64	-	32,13



Reti per armatura e antifessurazione

Nets for reinforcement and anti-cracking


Filet pour armature et anti-fissuration


Mallas para armadura y antifisuración

Netze für verstärkung und gegen Rissbildung

RF1

 **Peso**
Weight
Poids
160 g/m²
Peso
Das Gewicht

 **Resistenza a trazione**
Tensile strength
Résistance à la traction
MD 9,3 kN/m
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit
TD 17 kN/m

 **Allungamento**
Elongation
Élongation
MD 16%
Alargamiento
Das Verlängern
TD 13%



27x42 mm

Rete biorientata in PP a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Massetti e intonaci civili e industriali.
- Massetti per pavimenti galleggianti e radianti.

Caratteristiche

- Totale inerzia chimica.
- Flessibilità.

PP bi-oriented net with quadrangular mesh.

Applications

- Industrial and civil screeds.
- Screeds for floating floors and underfloor heating.

Features

- Total chemical inertia.
- Flexibility.

Filet bi-orienté en PP à maille quadrangulaire.

Applications

- Chapes et enduits pour sols industriels et civils.
- Chapes pour planchers flottants et radiants.

Caractéristiques

- Inertie chimique totale.
- Flexibilité.

Malla biorientada cuadrangular de PP.

Aplicaciones

- Soleras para pavimentos y revoques industriales y civiles.
- Soleras para pavimentos flotantes y radiantes.

Características

- Total inercia química.
- Flexibilidad.

Bioorientiertes Netz auf PP mit vierkantiger Masche.

Anwendungen









- Estrich und Fein- und Industrieputz.
- Estrich für Doppelböden und Heizestrich.

Eigenschaften

- Vollständig chemisch inert.
- Flexibilität.



VIDEO TUTORIAL


Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€  / 
1A140007	1.00x50	■	8002929111432	-	-	32	1,34	1,34	-	67,00
1A140008	1.50x50	■	8002929111449	-	-	20	1,34	2,01	-	100,50
1A140009	2.00x50	■	8002929111456	-	-	20	1,34	2,68	-	134,00
1A160211*	1.00x2	■	8002929120441	250	1	1	-	-	3,13	782,50


* In fogli - In sheets - En feuille - En hojas - In Blättern

RF2

 **Peso**
Weight
Poids
250 g/m²
Peso
Das Gewicht

 **Resistenza a trazione**
Tensile strength
Résistance à la traction
MD 15 kN/m
Resistencia de tracción
Die Zerreifestigkeit
TD 22 kN/m

 **Allungamento**
Elongation
Élongation
MD 15%
Alargamiento
Das Verlängern
TD 12%



48x69 mm

Rete biorientata in PP a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Massetti e intonaci civili e industriali.
- Getti continui di calcestruzzo per grandi superfici.

Caratteristiche

- Totale inerzia chimica.
- Flessibilità.

PP bi-oriented net with quadrangular mesh.

Applications

- Industrial and civil screeds.
- Continuous casting of concrete for large surfaces.

Features

- Total chemical inertia.
- Flexibility.

Filet bi-orienté en PP à maille quadrangulaire.

Applications

- Chapes et enduits pour sols industriels et civils.
- Jets continus de béton pour grandes surfaces.

Caractéristiques

- Inertie chimique totale.
- Flexibilité.

Malla biorientada cuadrangular de PP.

Aplicaciones

- Soleras para pavimentos y revoques industriales y civiles.
- Chorrores continuos de hormigón para grandes superficies.

Características

- Total inercia química.
- Flexibilidad.









Bioorientiertes Netz auf PP mit vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Estrich und Fein- und Industrieputz.
- Dauernder Betonguss für große Oberflächen.

Eigenschaften

- Vollständig chemisch inert.
- Flexibilität.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€  / 
1A140013	1.00x50	■	8002929111487	-	-	28	2,52	2,52	-	126,00
1A140014	1.50x50	■	8002929111494	-	-	28	2,52	3,78	-	189,00
1A140015	2.00x50	■	8002929111500	-	-	14	2,52	5,04	-	252,00

Reti per armatura e antifessurazione

Mesh for Reinforcement and anti-cracking

Filet pour armature et anti-fissurage

Malla para armadura y antifisuración

Netze für verstärkung und gegen Rissbildung

ARMAFLEX



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



Allungamento
Elongation
Élongation
Alargamiento
Das Verlängern



12x15 mm

Rete biorientata in PP a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Intonaci su rivestimenti potenzialmente soggetti a distacco.
- Solai sfondellati.

Caratteristiche

- Leggera e flessibile.
- Chimicamente inerte.

PP bi-oriented net with quadrangular mesh.

Applications

- Plaster on coverings subject to potential detachment.
- Damaged ceilings of attics.

Features

- Light and flexible.
- Chemically inert.

Filet bi-orienté en PP à maille quadrangulaire.

Applications

- Enduits sur les revêtements sujets à décollement.
- Planchers effondrés.

Caractéristiques

- Légèreté et flexibilité.
- Chimiquement inerte.

Malla biorientada cuadrangular de PP.

Aplicaciones

- Revoques en revestimientos potencialmente sujetos a desprendimiento.
- Suelos hundidos.

Caratteristiche

- Ligera y flexible.
- Químicamente inerte.

Bioorientiertes Netz auf PP mit vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Putz auf möglicherweise zum Ablösen neigenden Verkleidungen.
- Abgebröckelte Decken.

Eigenschaften


- Leicht und flexibel.
- Chemisch inert.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
60350251	1.00x50	□	8002929047168	4	9	-	0,85	0,85	42,50	170,00


ARMATEK




Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Resistenza a trazione
Tensile strength
Résistance à la traction
Resistencia de tracción
Die Zerfestigkeit



Allungamento
Elongation
Élongation
Alargamiento
Das Verlängern



10x10 mm

Rete in fibra di vetro a maglia quadrangolare.

Applicazioni

- Intonaci e rasature, su intonaci preesistenti o su struttura muraria (spessore dell'intonaco inferiore di 2 cm).
- Supporto per mosaici.

Caratteristiche

- Apprettatura antialcali.
- Elevata resistenza meccanica.

Fibreglass net with quadrangular mesh.

Applications

- Plaster and skim coating on existing plaster or wall structures (plaster thickness lower than 2 cm).
- Support for mosaics.

Features

- Alkali resistant coating.
- High mechanical resistance.

Filet en fibre de verre à maille quadrangulaire.

Applications

- Enduits et lissages sur enduits préexistants ou sur une structure murale (épaisseur de l'enduit inférieure à 2 cm).
- Support pour mosaïques.

Caractéristiques

- Apprêt anti-alcali.
- Haute résistance mécanique.

Malla de fibra de vidrio cuadrangular.

Aplicaciones

- Revoques y raspados en revoques preexistentes o mampostería (grosor del revoque inferior a 2 cm).
- Soporte para mosaicos.

Características

- Apresto antiálcalis.
- Elevada resistencia mecánica.

Glasfasernetz mit vierkantiger Masche.

Anwendungen

- Putz und Ausgleichsputz auf bereits existierendem Putz oder Mauerstruktur (Dicke des Putzes weniger als 2 cm).
- Unterlage für Mosaik.

Eigenschaften

- Antialkalische Appretur.
- Hoher mechanischer Widerstand.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A070213*	1.00x20	■	8002929080042	6	9	-	-	-	32,87	197,22
1A080042	1.00x50	■	8002929083814	-	-	30	0,87	0,87	-	43,35

* La versione da 1x20 m ha un peso di 138 g/m². - * The 1.00 x 20 m format weights 138 g/m². - * La version 1.00 x 20 m a un poids de 138 g/m².

* La versión de 1,00 x 20 m tiene un peso de 138 g/m². - * Die Version 1,00 x 20 m wiegt 138 g/m².



5

**PRATI
SINTETICI**

**SYNTHETIC
LAWNS**

**GAZONS
SYNTHÉTIQUES**

**CÉSPEDES
SINTÉTICOS**

KUNSTRASEN

TENAX

PRATI SINTETICI

In ogni stagione sono sempre verdissimi e rigogliosi, senza bisogno di falciare e irrigare. Non attirano zanzare o altri insetti e resistono a sale e cloro. Disponibili in tipologie, diverse per lunghezza e tonalità dell'erba, i prati sintetici si possono utilizzare dentro e fuori casa. Dove: prati, terrazzi, balconi, aiuole, bordo piscina, sopra tetti o pensiline, come tappeto o passatoia per comunità e aree esterne di locali pubblici quali ristoranti e hotel.

Ideali dove giocano bambini e animali domestici.

SYNTHETIC LAWNS

They are always green and luxuriant in every season, without having to mow or water them. They do not attract mosquitoes or other insects and resist salt and chlorine. Different types of synthetic lawns, which vary in grass length and shade, are available. They can be used both indoors and outdoors. Where: lawns, terraces, balconies, flowerbeds, poolside, on roofs or projecting roofs, as carpet or runner for outdoor areas of public places such as restaurants and hotels.

Ideal where children and pets play.

GAZONS SYNTHÉTIQUES

À toute saison, ils sont toujours très verts et luxuriants, sans besoin d'être tondus, scarifiés ou arrosés. Ils n'attirent ni les moustiques ni les autres insectes et résistent au sel et au chlore. Une ligne complète de gazons qui diffèrent quant à la longueur et l'épaisseur de l'herbe, la couleur et les nuances d'ombre pouvant être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Où donc ? sur les pelouses, les terrasses, les balcons, les parterres de fleurs, près de la piscine, au-dessus des toits ou des abris, en tant que tapis pour les communautés et les espaces extérieurs des lieux publics tels que les restaurants et les hôtels.

Ideals dans les aires de jeux d'enfants et d'animaux domestiques.

CÉSPEDES SINTÉTICOS

Siempre verdes y vigorosos en todas las estaciones, no es necesario cortarlos o regarlos. No atraen mosquitos u otros insectos y son resistentes a la sal y al cloro. Disponibles en varios tipos, diferenciados por alturas y colores de hierba distintos, los céspedes artificiales se pueden utilizar tanto en interior como en exterior. Donde: jardines, terrazas, balcones, parterres, alrededores de piscinas, azoteas o porches, como alfombra para comunidades y zonas externas de locales públicos como restaurantes y hoteles.

Ideales donde juegan niños y animales domésticos.

KUNSTRASEN

Sie sind zu jeder Jahreszeit immer grün und üppig, man muss nicht mähen und bewässern. Sie ziehen keine Mücken oder andere Insekten an und sind Salz- und Chlorbeständig. Die Kunstrasen sind in verschiedenen Typen erhältlich, die sich in Länge und Grasfarbe unterscheiden, sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Wo: Rasen, Terrassen, Balkone, Beete, am Rand von Schwimmbecken, auf Dächern oder Vordächern, als Teppich oder Läufer für Gemeinschafts- und Außenbereiche von öffentlichen Lokalen wie Restaurants oder Hotels.

Ideal dort wo Kinder und Haustiere spielen.





Le ragioni per scegliere TENAX Irish Mat

- **Garanzia 8 anni.**
- **Massima verosimiglianza**
4 colori per un effetto ancora più naturale.
- **Finitura MAT**
per ridurre l'effetto lucido.
- **Alta qualità**
HDPE e PP 100% vergini senza metalli pesanti.
- **Morbidezza al tatto.**
- **Alta resistenza** allo strappo e al calpestio.
- **Alta densità dei fili** per un aspetto "ricco".
- **Forma "Spine Shape"** che permette una ottimale gestione del calore.
- **Spessore del filo** che simula l'erba vera.
- **Memoria di forma** così il prodotto torna facilmente in posizione eretta.
- **Fori di drenaggio**
La capacità drenante è di 60 l al m² per ogni minuto.
- **Filatura in linea** che permette di ridurre la possibilità di strappo.
- **Backing di alta qualità** per un perfetto ancoraggio del filo.
- **Facile installazione** grazie al tutorial Tenax.
- **Facile manutenzione**
Bastano un soffiatore, acqua e sapone neutro.
- **Accessori Tenax**
Un set completo per l'installazione.

The reasons to choose TENAX Irish Mat

- **8 year warranty.**
- **Maximum natural effect.**
4 colours for an even more natural effect.
- **MAT design**
to reduce the shine effect.
- **High-quality material**
100% virgin HDPE and PP without heavy metals.
- **Softness.**
- **Highly tear and trample resistant.**
- **Dense threads** for a "rich" appearance.
- **"Spine Shape"** which enables an optimal heat management.
- **Thread thickness** like real grass.
- **Shape memory** so the product returns upright easily.
- **Drainage holes**
The drainage capacity is 60 l/m² per minute.
- **In-line stitching** that increases tear resistance.
- **High-quality backing** for a perfect anchoring of the thread.
- **Easy installation** thanks to our Tenax tutorial.
- **Easy maintenance**
You just need a blower, water and neutral soap.
- **Tenax accessories**
A complete set for installation.

Les raisons pour choisir TENAX Irish Mat


- **8 ans de garantie.**
- **Vraisemblance maximale** 4 couleurs pour un effet encore plus naturel.
- **Conception MAT** pour réduire l'effet brillant.
- **Matériaux de haute qualité** en PEHD et PP 100% vierges sans métaux lourds.
- **Doux au toucher.**
- **Haute résistance** à la déchirure et au piétinement.
- **Densité de fil élevée** pour une apparence "riche".
- **Forme "Spine Shape"** qui permet une gestion optimale de la chaleur.
- **Épaisseur du fil** qui simule l'herbe réelle.
- **Mémoire de forme**
Ainsi, le produit revient facilement à la verticale.
- **Trous de drainage**
La capacité de drainage est de 60 litres/m²/minute.
- **Filage en ligne** réduisant les risques de déchirure.
- **Support de haute qualité** pour un ancrage parfait du fil.
- **Installation facile** grâce au tutorial Tenax.
- **Facilité d'entretien**
Un ventilateur, de l'eau et du savon neutre suffisent.
- **Accessoires Tenax**
Un ensemble complet pour l'installation.

Los motivos para elegir TENAX Irish Mat

- **Garantía 8 años.**
- **Máximo realismo** 4 colores para un efecto aún más natural.
- **Diseño MAT** para reducir el efecto brillante.
- **Alta calidad del material** HDPE y PP 100% vírgenes sin metales pesados.
- **Suaves al tacto**
- **Alta resistencia** a la rotura y a las pisadas.
- **Alta densidad de los hilos** para un aspecto "rico".
- **Forma "Spine Shape"** que permite una óptima gestión del calor.
- **Grosor del hilo** que imita a la hierba natural.
- **Memoria de forma**
Así el producto vuelve fácilmente a su posición recta.
- **Agujeros de drenaje**
La capacidad drenante es de 60 l al m² por minuto.
- **Hilado en línea** que permite reducir la posibilidad de desgarrar.
- **Backing de alta calidad** para un perfecto anclaje del hilo.
- **Fácil instalación** gracias al tutorial Tenax.
- **Fácil mantenimiento**
Es suficiente un soplador, agua y jabón neutro.
- **Accesorios Tenax**
Una serie completa para la instalación.

Gründe um TENAX Irish Mat zu wählen

- **8 Jahre Garantie.**
- **Sehr realistisches Erscheinungsbild** 4 Farben für einen noch natürlicheren Effekt.
- **MAT Konzipiert** um den Glanzeffekt zu reduzieren.
- **Hochwertiges Material** 100% reines HDPE und PP ohne Schwermetalle.
- **Weich anzufassen.**
- **Hohe Beständigkeit** gegen Risse und Getrampel.
- **Hohe Dichte der Halme** für einen "reichen" Anblick.
- **"Spine Shape" Form** für eine optimale Wärmeleitung.
- **Dicke der Halme** simuliert echtes Gras.
- **Formgedächtnis** somit geht das Produkt leicht wieder in die aufrechte Position zurück.
- **Drainagelöcher** die Drainagefähigkeit liegt bei 60 l pro m² pro Minute.
- **In einer Reihe gesponnen** was die Reisswahrscheinlichkeit reduziert.
- **Hochwertiges Backing** zur perfekten Verankerung des Fadens.
- **Einfache Anbringung** dank des Tenax Tutorials.
- **Einfache Pflege** dazu reichen ein Laubbläser, Wasser und neutrale Seife.
- **Tenax Zubehörteile** ein komplettes Set für den Aufbau.



Morbidezza - Softness - Douceur - Blandura - Weichheit



Verosimiglianza - Similarity - Imitation parfaite - Semejanza - Ähnlichkeit



Densità e altezza filo - Density and yarn height - Densité et hauteur de la fibre - Densidad y altura de hilo - Dichte und Fadenhöhe



Resistenza al calpestio - Trampling resistance - Résistance au piétinement - Resistencia al pisoteo - Widerstand gegen Trampeln



TENAX merchandising:
a support for product sales!





**Prati
sintetici**

**Synthetic
lawns**

**Gazons
synthétiques**

**Céspedes
sintéticos**

Kunstrasen


IRISH MAT 42



Garanzia
Guarantee
Garantie
Garantía
Garantie



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Fili al m²
Stitches per m²
Fils par m²
Hilos por m²
Drähten pro m²

Massima qualità

Top quality

Qualité maximale

Maxima calidad

Höchste Qualität

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A120498	2.00x4		8002929105950	-	-	-	-	-	-	226,80
1A130278	2.00x10		8002929109583	-	-	-	27,00	54,00	-	540,00
1A120500	2.00x25		8002929105974	-	-	-	27,00	54,00	-	1.350,00


IRISH MAT 25



Garanzia
Guarantee
Garantie
Garantía
Garantie



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Fili al m²
Stitches per m²
Fils par m²
Hilos por m²
Drähten pro m²

Usa intensivo

Intensive use

Usage intensif

Usa intensivo

Intensiver Gebrauch

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
NEW 1A180384	1.00x5		8002929126696	-	-	-	-	-	-	78,75
NEW 1A180420	1.00x5		8002929126696	18	Promobox	-	-	-	78,75	1.417,50
1A150219	2.00x4		8002929116505	-	-	-	-	-	-	126,00
1A140387	1.00x25		8002929114303	-	-	-	15,00	15,00	-	375,00
1A150218	2.00x10		8002929116499	-	-	-	15,00	30,00	-	300,00
1A140388	2.00x25		8002929114310	-	-	-	15,00	30,00	-	750,00


IRISH MAT 20



Garanzia
Guarantee
Garantie
Garantía
Garantie



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Fili al m²
Stitches per m²
Fils par m²
Hilos por m²
Drähten pro m²

Ampie superfici

Wide surfaces

Grandes surfaces

Grandes áreas

Große Flächen

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
NEW 1A180303	1.00x3		8002929127044	-	-	-	-	-	-	36,23
NEW 1A180421	1.00x3		8002929127044	35	Promobox	-	-	-	36,23	1.267,88
NEW 1A180305	2.00x10		8002929126191	-	-	-	11,50	23,00	-	230,00
NEW 1A180306	2.00x25		8002929126207	-	-	-	11,50	23,00	-	575,00

STANDARD GREEN



Economico
Inexpensive
Économique
Económico
Preiswert



Stuoia in fibre sintetiche a pelo raso.

Applicazioni

- È ideale per decorare ingressi, pavimentazioni esterne e balconi.
- Si può utilizzare per rinnovare una terrazza o un balcone.

Caratteristiche

- Il tappeto è composto da filato sintetico a “pelo raso” di colore unico.
- Facilmente lavabile, con acqua e detergenti neutri.

Mat with “short cut” synthetic fibres.

Applications

- It is ideal for decorating entrances, outdoor floors and balconies.
- It can be used to renovate a terrace or a balcony.

Features

- The carpet is composed of a monochromatic “short-cut” synthetic yarn.
- It can be easily washed with water and neutral detergents.

Tapis en fibres synthétiques à poil ras.

Applications

- Il est idéal pour décorer les entrées, les sols extérieurs et les balcons.
- Peut être employé pour rénover une terrasse ou un balcon.

Caractéristiques

- Le tapis est composé de fils synthétiques à “poil court” et existe en une seule couleur.
- Facilement lavable, avec de l'eau et des détergents neutres.

Esterilla de fibras sintéticas de pelo corto.

Aplicaciones

- Es ideal para decorar entradas, pavimentaciones exteriores y balcones.
- Se puede utilizar para renovar una terraza o un balcón.

Características

- La moqueta está formada por fibras sintéticas de “pelo corto” de un único color.
- Se lava fácilmente, con agua y detergentes neutros.

Matte mit glatten beschichteten Fasern.

Anwendungen

- Ideal um Eingänge, externe Pflasterungen und Balkone zu dekorieren.
- Kann verwendet werden um eine Terrasse oder einen Balkon zu erneuern.

Eigenschaften

- Der Teppich besteht aus synthetischem kurzhaalmigen Garn in Einheitsfarbe.
- Leicht mit Wasser und neutralen Reinigungsmitteln waschbar.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A120489	1.00x4		8002929105875	-	-	30	-	-	-	26,04
1A120649	1.00x4		8002929105875	24	Promobox	1	-	-	26,04	624,96
1A130410	1.00x25		8002929110756	-	-	12	5,15	5,15	-	128,75
1A130411	2.00x25		8002929110763	-	-	6	5,15	10,30	-	257,50



Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ / 	€ / 
------	---	---	-----	--	---	---	------------------	-----	---	---	---

Accessori

Accessories

Accessoires

Accesorios

Zubehörteile

FULL COVER

Tessuto antierbacce – Fabric for mulching – Tissu anti mauvaises herbes – Tejido antihierbas – Unkrautbekämpfung gewebe

100 g/m²

73004309	1.80x50	■	8002929012913	-	-	30	1,40	2,52	-	126,00
----------	---------	---	---------------	---	---	----	------	------	---	--------

MAT STRIPE

Nastro di giunzione in tessuto non tessuto (da utilizzare con colla) - Connecting non-woven tape (using glue) - Ruban de jointement (à l'aide d'une colle) - Banda de unión (mediante el uso de cola) - Band aus Vliesstoff mit Klebstoff zu verwenden



1A100491	0.23x20	□	8002929094889	4	48	-	-	-	11,55	46,20
----------	---------	---	---------------	---	----	---	---	---	-------	-------

MAT SEAL

Nastro di giunzione monoadesivo – Single-sided adhesive connecting tape – Ruban mono-adhésif de jointure – Cinta de unión monoadhesiva – Einzelklebendverbindungsband



1A140240	0.15x10	■	8002929110046	4	-	-	-	-	52,50	210,00
----------	---------	---	---------------	---	---	---	---	---	-------	--------

MAT DUO

Nastro biadesivo bituminoso – Bi-adhesive bituminous tape – Ruban bi-adhésif bitumeux – Cinta biadhesiva bituminosa – Bituminös doppelseitiges Klebeband



1A130323	0.05x10	■	8002929110053	4	-	-	-	-	32,05	128,20
----------	---------	---	---------------	---	---	---	---	---	-------	--------

CHIODI METALLICI A TESTA PIANA

Chiodi metallici a testa piana – Flat-head metal nails – Clous métalliques à tête plate – Clavos metálicos de cabeza plana – Metallische Nägel mit Flachkopf



1A120504	0.18	■	8002929106018	140	-	-	-	-	0,26	36,40
----------	------	---	---------------	-----	---	---	---	---	------	-------

5

RETI E PANNELLI MODULARI TENAX PER IL RINFORZO E LA STABILIZZAZIONE DI AREE VERDI CARRABILI

Il recupero funzionale ed il rinforzo di aree verdi soggette al traffico veicolare o all'intenso traffico pedonale e caratterizzate da sottofondi soffici e pertanto non sufficientemente stabili, deve necessariamente essere realizzato con sistemi che, in primo luogo, consentano un'azione di stabilizzazione.

LE SOLUZIONI TENAX: EFFICACI, ECONOMICHE, SEMPLICI DA POSARE

TENAX ha sviluppato nuovi prodotti che sostituiscono i sistemi tradizionali:

- Griglie a maglia oscillata in HDPE e EVA;
- Reti a maglia romboidale in HDPE;
- Grigliati in pannelli modulari componibili ad incastro in HDPE.

Caratteristiche

- ROBUSTE E INALTERABILI
- NON ARRUGGINISCONO
- TRATTATE ANTI UV E INATTACCABILI DA AGENTI CHIMICI
- DI LUNGA DURATA
- ATOSSICI E DRENANTI
- LEGGERE E MANEGGEVOLI NEL TRASPORTO

Applicazioni

- Superfici erbose carrabili
- Superfici erbose soggette ad intenso traffico pedonale
- Strade di accesso verdi
- Rinforzi temporanei (fiere, concerti, ecc.) su prati esistenti
- Parcheggi per auto e il rimessaggio di roulotte e caravan
- Rinforzo di accessi carrabili
- Vialetti in ghiaia

VANTAGGI

- PROTEGGONO IL MANTO ERBOSO
- SEMPLICI NELLA POSA, ANCHE PER SUPERFICI ESTESE
- RISULTATO DI OTTIMO IMPATTO ESTETICO
- LE RETI SONO UTILIZZABILI ANCHE SU PRATI GIÀ VERDI
- I PANNELLI MODULARI, AD INCASTRO, SONO DI RAPIDA INSTALLAZIONE
- I PANNELLI MODULARI HANNO SPUNTONI CHE GARANTISCONO STABILITÀ ANCHE SU TERRENI IN PENDENZA

TENAX NETS AND MODULAR PANELS FOR REINFORCEMENT AND STABILISATION OF GREEN AREAS SUBJECT TO PEDESTRIAN AND VEHICULAR TRAFFIC

Functional recovery and reinforcement of green areas subject to vehicular traffic or heavy pedestrian traffic and characterized by soft subgrades, and hence not stable enough, must exploit systems that, first of all, enable a stabilisation action.

TENAX SOLUTIONS: EFFECTIVE, INEXPENSIVE, EASY TO INSTALL

TENAX has developed new products that replace traditional systems:

- Oscillated mesh grids made of HDPE and EVA;
- HDPE diamond meshes;
- HDPE grids in interlocking modular panels.

Features

- HEAVY-DUTY AND UNALTERABLE
- THEY DO NOT RUST
- UV TREATED AND RESISTANT TO CHEMICALS
- LONG-LASTING
- NON-TOXIC AND DRAINING
- LIGHT AND EASY TO MOVE


Applications

- Grass surfaces subject to vehicle traffic
- Grass surfaces subject to heavy pedestrian traffic
- Green driveways
- Temporary reinforcement (fairs, concerts, etc.) on existing turf
- Car parks and areas for parking caravans
- Reinforcement of driveways
- Gravel paths


ADVANTAGES

- THEY PROTECT THE TURF
- EASY TO INSTALL, EVEN ON LARGE SURFACES
- EXCELLENT AESTHETIC IMPACT
- THESE NETS CAN BE USED ON EXISTING GREEN LAWNS TOO
- THE MODULAR INTERLOCKING PANELS ARE QUICK TO INSTALL
- THE MODULAR PANELS HAVE SPIKES THAT ENSURE STABILITY EVEN ON SLOPES


TENAX GP FLEX

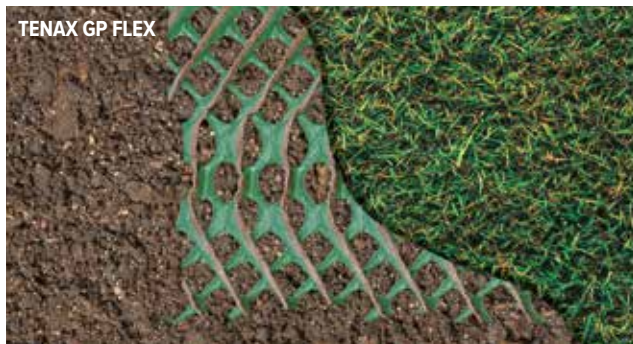

TENAX TR

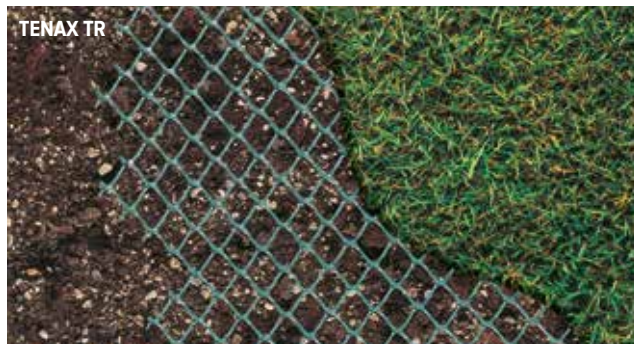

TENAX PRATOBLOCK

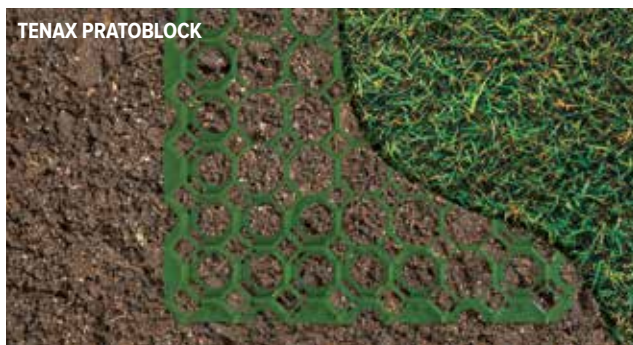

TENAX GRAVEL LOCK





**RINFORZO PRATI
E PACCIAMATURA**

**LAWN
REINFORCEMENT
AND MULCHING**

**RENFORCEMENT
DES PELOUSES
ET PAILLAGE**

**REFUERZO
DEL CÉSPED
Y ACOLCHAMIENTO**

**RASENVERSTÄRKUNG
UND MULCHEN**

Protezione prati	Lawn protection	Protection des pelouses	Protección de céspedes	Rasenschutz	50
Contenimento della ghiaia	Gravel retaining	Confinement du gravier	Contención de la grava	Kies-Eindämmung	53
Controllo erosione e pacciamatura	Erosion control and mulching	Contrôle de l'érosion et paillage	Control de erosión y acolchamiento	Erosionskontrolle und Mulchen	54



**Protezione
prati**

**Lawn
protection**

**Protection
des pelouses**

**Protección
de céspedes**

Rasenschutz


GP FLEX




Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



Carico massimo
Maximum load
Charge maximale
Carga máxima
Höchstbelastung



Griglia a maglia oscillata in HDPE e EVA.

Applicazioni

- Rinforzo di superfici erbose carrabili o soggette ad intenso traffico.
- Strade di accesso verdi.

Caratteristiche

- Spessore e peso elevati per garantire la protezione delle radici.
- La maglia oscillata e lo strato di EVA migliorano il grip dei veicoli.

Oscillating mesh grid made of HDPE and EVA.

Applications

- Reinforcement of grass surfaces subject to pedestrian and vehicle use or heavy traffic.
- Green driveways.

Features

- High thickness and weight to ensure root protection.
- The oscillated mesh and the EVA layer improve vehicle grip.

Grille à maille oscillante en HDPE et EVA.

Applications

- Renforcement de surfaces gazonnées carrossables ou soumises à circulation intense.
- Allées d'accès vertes.

Caractéristiques

- Épaisseur et poids élevés afin de garantir la protection des racines.
- La maille oscillante et la couche de EVA améliore le grip des véhicules.

Rejilla ondulada de HDPE y EVA.

Aplicaciones

- Refuerzo de superficies herbosas transitables o sujetas a tráfico intenso.
- Vías de acceso verdes.

Características

- Grosor y peso elevados para garantizar la protección de las raíces.
- La estructura oscilada y la capa de EVA mejoran la adherencia del vehículo.

Gitter mit gewellter Mache aus HDPE und EVA.

Anwendungen

- Verstärkung von befahrbaren oder stark befahrenen Rasenflächen.
- Grüne Zufahrtsstraßen.

Eigenschaften

- Hohe Dicke und Gewicht um den Wurzelschutz zu garantieren.
- Das schwingende Netz und die EVA Schicht verbessern den Griff der Fahrzeuge.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
------	---	---	-----	------	---	---	------------------	-----	-----	-----


GP FLEX 1800

1A090471	2.00x20		8002929091116	-	-	4	9,83	19,66	-	393,20
----------	---------	--	---------------	---	---	---	------	-------	---	--------

GP FLEX 1400

1A200492	1.00x10		8002929094896	-	-	16	8,95	8,95	-	89,50
1A090470	2.00x20		8002929091109	-	-	4	8,53	17,06	-	341,20

* Può variare a seconda delle caratteristiche del sottofondo
 * It can vary depending on the characteristics of the subgrade
 * Peut varier selon les caractéristiques du fond
 * Puede variar según las características del suelo
 * Kann je nach Eigenschaften des Untergrunds variieren



35x33 mm

Rete a maglia
romboidale in HDPE

Applicazioni

- Rinforzo di superfici già inerbite o da inerbire soggette a carrabilità leggera.
- Rinforzi temporanei (fiere e concerti) su prati esistenti.

Caratteristiche

- Protegge il manto erboso e le radici.
- La maglia ampia permette un miglior radicamento.

HDPE diamond
mesh.

Applications

- Reinforcement of surfaces (existing turf or areas to be grassed over) subject to light vehicle loads.
- Temporary reinforcement on existing turf (fairs and concerts).

Features

- It protects turf and roots.
- Its wide mesh enables a better rootage.

Filet à maille
rhomboïdale
en HDPE.

Applications

- Renforcement de surfaces déjà enherbées ou à enherber soumises à de légers passages.
- Renforts temporaires (foires et concerts) sur les pelouses existantes.

Caractéristiques

- Protège le sol herbeux e les racines.
- La maille ample permet un meilleur enracinement.

Malla romboidal
de HDPE.

Aplicaciones

- Refuerzo de superficies cubiertas de hierba o a cubrir sujetas a tránsito ligero.
- Refuerzos temporales (ferias y conciertos) para céspedes existentes.

Características

- Protege la capa herbosa y las raíces.
- La luz de malla amplia permite un mayor agarre.

Rhomboid-masche
Netz aus HDPE.

Anwendungen

- Verstärkung von bereits begrasten oder zu begrasenden Oberflächen die leichter Befahrbarkeit ausgesetzt sind.
- Vorübergehende Verstärkungen (Messen und Konzerte) auf existierenden Rasenflächen

Eigenschaften

- Schützt die Grasfläche und die Wurzeln.
- Die weiten Maschen erlauben eine bessere Verwurzelung

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
61620308	2.00x30		8002929010810	-	-	8	3,79	7,58	-	227,40

* Dipendente dalle condizioni del terreno sottostante
 * Depending from the soil conditions
 * Selon les conditions du terrain sous jacent
 * Según las condiciones del terreno subyacente
 * Abhängig von der Zustände des darunterliegenden Boden

6

Accessori Accessories Accessoires Accesorios Zubehörteile

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
------	---	---	-----	------	---	---	------------------	-----	-----	------

CHIODI A U – U STAPLES – AGRAFES U – CLAVOS EN U – U-KLAMMERN



1A050176	30 cm		8002929072016	100	33	-	-	-	1,29	129,00
----------	-------	--	---------------	-----	----	---	---	---	------	--------

PRATOBLOCK



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



Carico massimo
Maximum load
Charge maximale
Carga máxima
Höchstbelastung



50x50 cm

Grigliato carrabile
in HDPE.

Applicazioni

- Rinforzo di parcheggi di medie dimensioni.
- Accessi carrabili.

Caratteristiche

- Ogni modulo è dotato di spuntoni, che garantiscono stabilità e aderenza.
- Drenante.

HDPE grid suitable
for vehicles.

Applications

- Reinforcement of medium-sized car parks.
- Driveways.

Features

- Each module is equipped with spikes that ensure stability and gripping.
- Draining.

Grillage pour zone
de circulation en
HDPE.

Applications

- Renforcement des parkings de moyennes dimensions.
- Accès carrossables.

Caractéristiques

- Chaque module est équipé de pointes garantissant la stabilité et l'adhérence.
- Drainant.

Enrejado transitable
de HDPE.

Aplicaciones

- Refuerzo de estacionamientos de dimensiones medias.
- Accesos de vehículos.

Características

- Cada módulo está dotado de puntas de agarre, que garantizan estabilidad y adherencia.
- Drenante.

Befahrbare Gitter
aus HDPE.

Anwendungen

- Verstärkung von mittelgroßen Parkplätzen.
- Einfahrten.

Eigenschaften

- Jedes Modul ist mit Spitzen ausgestattet, die Stabilität und Haftung garantieren.
- Dränierend.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A090040	0.50x0.50		8002929087201	-	pcs	240	-	-	-	4,16

6





Contenimento della ghiaia Gravel retaining Confinement du gravier Contención de la grava Kies-Eindämmung


GRAVEL LOCK




Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht
1,7 kg/m²



Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke
14 mm



Diametro ghiaia
Gravel diameter
Diamètre du graville
Diámetro de grava
Kiesdurchmesser
2-6 mm



Composito per il contenimento della ghiaia.

Applicazioni

- Aree di parcheggio private e pubbliche.
- Vialetti e aree di accesso.
- Piste ciclabili.
- Giardini pensili e terrazze.

Caratteristiche

- Eccellente effetto estetico.
- Drenante.
- Ottima resistenza a compressione e usura.
- Durevole nel tempo e resistente agli agenti atmosferici.
- Diametro ghiaia 2-6mm.

Composite for retaining gravel.

Applications

- Private and public parking areas.
- Driveways.
- Bike paths.
- Roof gardens and terraces.

Features

- Excellent aesthetic result.
- Draining.
- Excellent compressive strength and wear resistance.
- Long-lasting and resistant to weather elements.
- Gravel diameter 2-6mm.

Composite pour le confinement du gravier.

Applications

- Aires de stationnement privées et publiques.
- Allées et zones d'accès.
- Pistes cyclables.
- Jardins et terrasses suspendus.

Caractéristiques

- Excellent effet esthétique.
- Drainant.
- Excellente résistance à la compression et à l'usure.
- Durable dans le temps et résistant aux agents atmosphériques.
- Diamètre du graville 2-6mm.

Compuesto para la contención de la grava.

Aplicaciones

- Áreas de estacionamiento privadas y públicas.
- Caminos y zonas de acceso.
- Pistas ciclabiles.
- Techos verdes y terrazas.

Características

- Excelente efecto estético.
- Drenante.
- Óptima resistencia a la compresión y al deterioro.
- Duradero en el tiempo y resistente a los agentes atmosféricos.
- Diámetro de grava 2-6mm.

Verbundstoff zur Kies-Eindämmung

Anwendungen

- Private und öffentliche Parkplätze
- Wege und Zufahrtsstraßen
- Radwege
- Dachgärten und Terrassen

Eigenschaften

- Exzellente Ästhetik
- Drainierend
- Optimaler Widerstand gegen Verdichtung und Abnutzung
- Langlebig und Witterungsbeständig
- Kiesdurchmesser 2-6mm.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€
------	---	---	-----	------	---	---	------------------	-----	-----	---

NEW	1A180471	1.50x20		8002929127228	-	-	4	11,99	17,98	-	359,70
------------	----------	---------	--	---------------	---	---	---	-------	-------	---	--------



6



**Controllo
erosione e
pacciamatura**

**Erosion
control and
mulching**

**Contrôle
de l'érosion
et paillage**

**Control
de erosión y
acolchamiento**

**Erosionskontrolle
und Mulchen**

COVER PRO



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht




Permeabile all'acqua
Water-permeable
Perméable à l'eau
Permeable al agua
Wasserdurchlässig



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit

6



Tessuto in PP
a maglia fitta.

Applicazioni

- Telo antierbacce per giardini.
- Pacciamatura di piccole pendenze e scarpate.

Caratteristiche

- Colore verde brillante, estremamente omogeneo e uniforme, garantito nel tempo.
- Ottima permeabilità.

PP fabric with thick mesh.

Applications

- Weed control fabric for gardens.
- Mulching of slight slopes.

Features

- The bright green colour is extremely homogeneous and uniform, guaranteed over time.
- Good permeability.

Tissus en PP
à maille serrée.

Applications

- Toile anti-mauvaises herbes pour jardins.
- Paillage de petites pentes et escarpes.

Caractéristiques

- Couleur vert vif, extrêmement homogène et uniforme, garantie dans le temps.
- Excellente perméabilité.

Tela tupida de PP.

Aplicaciones

- Tela antihierbas para jardines.
- Acolchamiento de pequeñas pendientes y cuestas.

Características

- Color verde brillante, extremadamente homogéneo y uniforme, garantizado en el tiempo.
- Excelente permeabilidad.

Gewebe aus PP mit dicker Masche.



Anwendungen

- Unkrautfolie für Gärten.
- Mulchen von kleinen Neigungen und Abhängen.

Eigenschaften

- Leuchtendes grün, extrem homogen und uniform, dauerhaft garantiert.
- Optimale Durchlässigkeit.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
73050606	1.05x100		8002929056283	-	-	25	0,69	0,72	-	72,45
73050616	1.65x100		8002929056290	-	-	25	0,69	1,14	-	113,85
73050626	2.10x100		8002929056306	-	-	25	0,69	1,45	-	144,90
73050636	3.30x100		8002929056313	-	-	16	0,69	2,28	-	227,70
1A060400	4.20x100		8002929076847	-	-	16	0,69	2,90	-	289,80
1A060401	5.25x100		8002929076854	-	-	16	0,69	3,62	-	362,25



Tessuto in PP
a maglia fitta.

Applicazioni
• Telo antierbacce
per orto e giardino.
• Indicato anche
come schermatura
economica.

Caratteristiche
• Realizzato
in polipropilene
a trama fitta.
• Stabilizzato ai raggi
U.V.

PP fabric with thick
mesh.
Applications
• Weed control fabric
for gardens
and vegetable plots.
• Suitable also
as inexpensive
screen.

Features
• Made of
tightly woven
polypropylene.
• UV treated.

Tissu en PP
à maille serrée.
Applications
• Toile anti-
mauvaises herbes
pour l'entretien du
potager et du jardin.
• Également
indiquée comme
filet d'occultation
économique.
Caractéristiques
• Réalisée
en polypropylène
à trame dense.
• Stabilisée aux
rayons UV.

Tela tupida de PP.
Aplicaciones
• Tela antihierbas
para el huerto
y el jardín.
• Indicada también
como ocultación
económica.


Características
• Realizada
en polipropileno
con trama tupida.
• Estabilizado a los
rayos U.V.

Gewebe aus PP mit
dicker Masche.
Anwendungen
• Unkrautfolie
für den Garten.
• Auch als preiswerte
Abschirmung
geeignet.

Eigenschaften
• Aus engmaschigem
Polypropylen
hergestellt.
• Gegen UV-Strahlen
stabilisiert.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A150483	1.00x100		8002929118424	-	-	25	0,59	0,59	-	59,00
1A150484	1.57x100		8002929118431	-	-	25	0,59	0,93	-	92,63
1A150485	2.07x100		8002929118448	-	-	25	0,59	1,22	-	122,13
1A170135	3.30x100		8002929122636	-	-	16	0,59	1,95	-	194,70





Prato Carrabile.
Feltro vegetativo
preseminato*.

Applicazioni

- Ideale per l'inverdimento di piccole scarpate.
- Perfetto per giardini privati anche di grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Biodegradabile al 100%.
- Resistente agli agenti atmosferici.

Grass driveway.

Vegetative pre-sown felt*.

Applications

- Ideal for slope revegetation (where slope hinders sowing).
- Perfect for private gardens (including large ones).

Features

- 100% biodegradable.
- Resistant to weather elements.

Gazon carrossable.

Feutre végétatif présemé*.

Applications

- Idéal pour verdir les escarpements (dont la pente est difficile à semer).
- Parfait pour les jardins privés même de grandes dimensions.

Caractéristiques

- Biodégradable à 100%.
- Résistant aux agents atmosphériques

Césped transitable.

Fieltro vegetativo presembrado*.

Aplicaciones

- Ideal para el reverdecimiento de pequeñas taludes.
- Perfecto para jardines privados incluso de grandes dimensiones.

Características

- Biodegradable al 100%.
- Resistente a los agentes atmosféricos.

Befahrbarer Rasen.

Wachstumsfilz bereits besät*.

Anwendungen

- Ideal zur Begrünung von kleinen Abhängen.
- Perfekt auch für große Privatgärten.

Eigenschaften

- 100% biologisch abbaubar.
- Wetterfest.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m²	€ m	€ /	€ /
81815090	1.05x90		8002929060747	-	-	-	4,03	4,23	-	380,76

* Consultare la scheda prodotto per i dettagli sulle sementi contenute

* Please refer to the product data sheet for details about the seeds contained

* Consulter la fiche produit pour les détails sur les semences contenues

* Consultar la ficha del producto para los detalles sobre el contenido de simientes

* Konsultieren Sie die Produktbeschreibung für Details zu dem enthaltenen Saatgut

6





**COPERTURA
PONTEGGI
E SCHERMATURA**

Reti ponteggio
Reti schermanti

**SCAFFOLDING NETS
AND SCREENING
MESHES**

Scaffolding nets
Screening meshes

**FILETS D'ÉCHAFAUDAGE
ET RÉSEAUX
DE BLINDAGE**

Filets échafaudage
Filets occultants

**LONAS PARA
ANDAMIOS
Y OCULTACIÓN**

Mallas para andamios
Mallas de ocultación

**NETZE FÜR
BAUGERÜSTE
UND ABSCHIRMUNGEN**

Netze für Baugerüste
Abschirmende Netze

58
62



**Reti
ponteggio**

**Scaffolding
nets**

**Filets
échafaudage**

**Mallas
para andamios**

**Netze für
Baugerüste**

COVERET OC




Schermatura
Screening
Occultation
Ocultación
Abschirmung



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Occhiellata
With eyelets
Avec des oeillets
Con ojales metálicos
Ösenreihe



Rete tessuta verde
occhiellata.

Applicazioni

- Copertura dei ponteggi.

Caratteristiche

- Rete tessuta appositamente creata per la copertura dei ponteggi.
- Dotata di occhielli per il fissaggio.

Green woven net
with eyelets.

Applications

- Scaffolding covering.

Features

- Woven net specifically designed for scaffolding covering.
- Provided with eyelets for its fastening.

Filet tissé vert
avec œillets.

Applications

- Protection des échafaudages.

Caractéristiques

- Filet tissé spécialement conçu pour la protection des échafaudages.
- Doté d'œillets pour la fixation.

Telón verde con
ojales metálicos.

Aplicaciones

- Protección de andamios.

Características

- Malla tejida especialmente creada para la protección de andamios.
- Provista de ojales para la sujeción.

Grüngewebtes Netz
mit Ösen.

Anwendungen

- Abdeckung von Gerüsten.

Eigenschaften




- Gewebtes Netz, eigens für die Abdeckung von Gerüsten entwickelt.
- Mit Ösen zur Befestigung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A130185	1.80x10		8002929108876	12	18	-	0,49	-	8,82	105,84
1A130186	1.80x15		8002929108883	10	15	-	0,47	-	12,69	126,90
1A130187	1.80x25		8002929108890	12	8	-	0,45	-	20,25	243,00

In busta – Packed in bag – Conditionné dans un sac plastique – Envasado en un sobre – In einem Film verpackt



COVERET H



Rete tessuta bianca con asole.
Applicazioni
• Copertura ponteggi.
• Ideale per ambienti molto polverosi e dove è richiesta grande luminosità.

Caratteristiche
• Rete tessuta con ottimo effetto frangivista, evita la fuoriuscita delle polveri ma garantisce il ricircolo dell'aria.
• Dotata di asole per il fissaggio.

White woven net with buttonholes.
Applications
• Scaffolding covering.
• It is the ideal solution for very dusty environments and where a high lightness is needed.
Features
• Woven net which offers excellent privacy screening, it prevents dust from coming out of the scaffolding but ensures air circulation.
• Provided with buttonholes for net fastening.



Filet tissé blanc avec boutonnière.
Applications
• Protection d'échafaudages.
• Idéal pour environnements très poussiéreux requérant une grande luminosité.
Caractéristiques
• Filet tissé avec un excellent effet brise-vue, évite la la dispersion des poussières mais garantit le recyclage de l'air.
• Équipé de boutonnières pour la fixation.

Telón blanco con ojetes.
Aplicaciones
• Protección de andamios.
• Ideal para ambientes muy polvorientos y donde se requiere gran luminosidad.
Características
• Malla tejida con óptimo efecto ocultante, evita la salida del polvo y a la vez garantiza la recirculación del aire.
• Provista de ojales para la sujeción.

Weißgewebtes Netz mit Knopflöchern.
Anwendungen
• Abdeckung von Gerüsten.
• Ideal für sehr staubige Bereiche in denen Helligkeit erfordert ist.
Eigenschaften
• Gewebtes Netz mit optimalem Sichtschutzeffekt, verhindert das Austreten von Staub, erlaubt aber den Luftaustausch.
• Mit Ösen zur Befestigung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
73319251	1.80x25	<input type="checkbox"/>	8002929043580	4	18	-	1,16	-	52,20	208,80
73019501	1.80x100	<input type="checkbox"/>	8002929021892	-	-	16	1,03	-	-	185,40

COVERET L



Rete tessuta bianca con asole.
Applicazioni
• Copertura dei ponteggi.
Caratteristiche
• La particolare tessitura garantisce un ottimo microclima, stabilità del ponteggio e grande luminosità.
• Dotata di asole per il fissaggio.

White woven net with buttonholes.
Applications
• Scaffolding covering.
Features
• The particular weave ensures an excellent microclimate, scaffolding stability and high lightness.
• Provided with buttonholes for net fastening.

Filet tissé blanc avec boutonnière.
Applications
• Protection des échafaudages.
Caractéristiques
• La texture particulière garantit un excellent microclimat, la stabilité de l'échafaudage et une grande luminosité.
• Équipé de fentes pour la fixation.


Telón blanco con ojetes.
Aplicaciones
• Protección de andamios.
Características
• El particular tejido garantiza un óptimo microclima, estabilidad del andamio y gran luminosidad.
• Provista de ojales metálicos para la sujeción.

Weißgewebtes Netz mit Knopflöchern.
Anwendungen
• Abdeckung von Gerüsten.
Eigenschaften
• Die besondere Webtechnik garantiert ein optimales Mikroklima, Stabilität des Gerüsts und Helligkeit.
• Mit Ösen zur Befestigung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
73329101	1.80x10	<input type="checkbox"/>	8002929059529	8	18	-	0,70	-	12,60	100,80
73329451	1.80x25	<input type="checkbox"/>	8002929052841	4	18	-	0,68	-	30,60	122,40
1A110588	1.80x100	<input type="checkbox"/>	8002929100948	-	-	20	0,62	-	-	111,60



STUOIA



Schermatura
Screening
Occultation
Ocultación
Abschirmung



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Occhiellata
With eyelets
Avec des oeillets
Con ojales metálicos
Ösenreihe



Stuoia antipolvere
in PE.
Applicazioni
• Copertura
ponteggi.
• Ideale alla base
dei ponteggi e dove
è previsto elevato
passaggio pedonale.

Caratteristiche
• Stuoia con elevato
potere schermante.
• Dotata di occhielli
in alluminio
sulle cimose per il
fissaggio.

Anti-dust PE mat.
Applications
• Scaffolding
covering.
• Ideal at the bottom
of the scaffolding
and in areas where
the presence of
many pedestrians is
expected.

Features
• Highly screening
mat.
• Provided with
aluminium eyelets on
the selvages for its
fastening.

Tapis anti-poussière
en PE.
Applications
• Protection des
échafaudages.
• Idéale sur la base
des échafaudages
pour les zones à fort
passage piétonnier.

Caractéristiques
• Bâche à fort
pouvoir occultant.
• Equipée d'œillets
en aluminium
sur les lisières
pour la fixation.

Estera antipolvo
de PE.
Aplicaciones
• Protección
andamios.
• Ideal en la base
de los andamios y
donde está previsto
un elevado tránsito
peatonal.

Características
• Estera con elevado
poder de ocultación.
• Provista de ojales
de aluminio en los
bordes para sujetar.

Staubabweisende
Matte aus PE.
Anwendungen
• Abdeckung von
Gerüsten.
• Ideal am Fuße von
Gerüsten, wo viel
Fußgängerverkehr
vorgesehen ist.

Eigenschaften
• Hoch abschirmende
Matte.
• Mit Aluminiumösen
in der Webkante zur
Befestigung.

Cod.	m	-	EAN	N° x			€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A150045	1.80x25	□	8002929114907	6	-	-	0,49	-	22,05	132,30

In busta – Packed in bag – Conditionné dans un sac plastique – Envasado en un sobre – In einem Film verpackt





Reti schermanti

Screening meshes

Filets occultants

Mallas de ocultación

Abschirmende Netze

SOLEADO PRO

10 years

Durata
Durability
Durée
Duración
Dauer

100 g/m²

Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht

90%

Schermatura
Screening
Occultation
Ocultación
Abschirmung

Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit

Con asole
With buttonholes
Avec des fentes
Con ojete
Mit Ösen



Rete frangivista, tessuta a filo piatto, di colore verde.

Applicazioni

- È ideale come schermatura su recinzioni anche per cantieri.
- Indicata anche per utilizzo in orizzontale come ombreggiante.

Caratteristiche

- Prodotta con piattina di prima scelta, non ritorta e perfettamente planare.
- Tessitura Raschel.

Green flat-woven mesh to screen items from view.

Applications

- It is ideal as screening mesh on fences.
- Suitable also for horizontal use as shading mesh.

Features

- Produced with select, not twisted and perfectly flat threads.
- Raschel weave.

Filet brise-vue, tissu à fil plat de couleur verte.

Applications

- Il est idéal comme protection sur les clôtures et aussi pour les chantiers
- Convient également pour une utilisation horizontale comme toile ombrageante.

Caractéristiques

- Produit avec cordon de premier choix, non torsadé et parfaitement plat.
- Tissage Raschel.

Malla cortavista, tejida con hilo plano, de color verde.

Aplicaciones

- Es ideal como protección para cercados y también para obras.
- Indicada también para uso en horizontal como sombreadora.

Características

- Fabricada con rafia de alta calidad, no retorcida y totalmente plana.
- Tejido Raschel.

Grünes Netz, Anblickschutz, gewebt mit flachem Draht.

Anwendungen

- Ideal zur Abschirmung an Umzäunungen, auch für Baustellen.
- Auch zur horizontalen Verwendung als Schattenspender geeignet.

Eigenschaften

- Hergestellt aus Flachdraht erster Wahl, verdreht nicht und ist perfekt flach.
- Webtechnik Raschel

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
73031116	1.00x50	■	8002929037442	-	-	50	0,83	0,83	-	41,50
73030156	1.00x100	■	8002929013200	-	-	32	0,80	0,80	-	80,00
1A060341	1.20x100	■	8002929076380	-	-	32	0,80	0,96	-	96,00
73031216	1.50x50	■	8002929037459	-	-	36	0,83	1,25	-	62,25
73030126	1.50x100	■	8002929023698	-	-	32	0,80	1,20	-	120,00
1A090222	1.80x100	■	8002929088819	-	-	16	0,80	1,44	-	144,00
* 73031316	2.00x50	■	8002929037466	-	-	36	0,83	1,66	-	83,00
* 73030206	2.00x100	■	8002929013217	-	-	15	0,80	1,60	-	160,00
* 73030306	3.00x100	■	8002929013224	-	-	15	0,80	2,40	-	240,00
* 73031416	4.00x50	■	8002929037473	-	-	50	0,83	3,32	-	166,00
* 73030406	4.00x100	■	8002929013231	-	-	9	0,80	3,20	-	320,00
* 73030456	6.00x100	■	8002929013248	-	-	4	0,80	4,80	-	480,00
* 73030506	8.00x50	■	8002929013255	-	-	15	0,83	6,64	-	332,00

* I rotoli da h 4-6-8 m sono piegati in rotoli da 2 m; h 3 m piegati in rotoli da 1.5 m; h 2 m piegati in rotoli da 1 m.

* 4 m, 6 m, 8 m high products are folded in 2 m rolls. 3 m high products are folded in 1.5 m rolls, 2 m high products are folded in 1 m rolls

* Les hauteurs 4 m, 6 m, 8 m sont pliées en rouleaux de 2 m. Les hauteurs 3 m sont pliées en rouleaux de 1.5 m. Les hauteurs 2 m sont pliées en rouleaux de 1 m.

* Las alturas de 4 m, 6 m, 8 m están dobladas en rollos de 2 m. Las alturas de 3 m están dobladas en rollos de 1.5 m.

Las alturas de 2 m están dobladas en rollos de 1 m

* Die Abmessungen 4 m, 6 m und 8 m sind auf 2 m Breite gefaltet. Die Abmessungen 3 m sind auf 1.5 m Breite gefaltet. Die Abmessungen 2 m sind auf 1 m Breite gefaltet.



Durata Durability Durée Duración Dauer
 Peso Weight Poids Peso Das Gewicht

 70 g/m²

Schermatura Screening Occultation Oculación Abschirmung

 80%

Resistenza a raggi UV UV resistant Résistance aux rayons UV Resistencia a los rayos UV UV-Beständigkeit



Rete frangivista, tessuta a filo piatto, di colore verde.

Applicazioni

- È ideale come schermatura su recinzioni anche per cantieri.
- Indicata anche per utilizzo in orizzontale come ombreggiante.

Caratteristiche

- Prodotta con piattina di prima scelta, non ritorta e perfettamente planare.
- Tessitura Raschel.

Green flat-woven mesh to screen items from view.

Applications

- It is ideal as screening mesh on fences.
- Suitable also for horizontal use as shading mesh.

Features

- Produced with select, not twisted and perfectly flat threads.
- Raschel weave.

Filet brise-vue, tissu à fil plat de couleur verte.

Applications

- Il est idéal comme protection sur les clôtures et aussi pour les chantiers de construction.
- Convient également pour une utilisation horizontale comme toile ombrageante.

Caractéristiques

- Produit avec cordon de premier choix, non torsadé et parfaitement plat.
- Tissage Raschel.

Malla cortavista, tejida con hilo plano, de color verde.

Aplicaciones

- Es ideal como protección para cercados y también para obras.
- Indicada también para uso en horizontal como sombreadora.

Características

- Fabricada con rafia de alta calidad, no retorcida y totalmente plana.
- Tejido Raschel.

Grünes Netz, Anblickschutz, gewebt mit flachem Draht.

Anwendungen

- Ideal zur Abschirmung an Umzäunungen, auch für Baustellen.
- Auch zur horizontalen Verwendung als Schattenspender geeignet.

Eigenschaften

- Hergestellt aus Flachdraht erster Wahl, verdreht nicht und ist perfekt flach.
- Webtechnik Raschel

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A130433	1.00x100		8002929110947	-	-	50	0,60	0,60	-	60,00
1A130434	1.50x100		8002929110954	-	-	50	0,60	0,90	-	90,00
* 1A130435	2.00x100		8002929110961	-	-	32	0,60	1,20	-	120,00
* 1A130436	3.00x100		8002929110978	-	-	28	0,60	1,80	-	180,00
* 1A130437	4.00x100		8002929110985	-	-	12	0,60	2,40	-	240,00
* 1A130438	6.00x100		8002929110992	-	-	9	0,60	3,60	-	360,00

* I rotoli da h 4-6-8 m sono piegati in rotoli da 2 m; h 3 m piegati in rotoli da 1,5 m; h 2 m piegati in rotoli da 1 m.
 * 4 m, 6 m, 8 m high products are folded in 2 m rolls. 3 m high products are folded in 1.5 m rolls. 2 m high products are folded in 1 m rolls.
 * Les hauteurs 4 m, 6 m, 8 m sont pliées en rouleaux de 2 m. Les hauteurs 3 m sont pliées en rouleaux de 1.5 m. Les hauteurs 2 m sont pliées en rouleaux de 1 m.
 * Las alturas de 4 m, 6 m, 8 m están dobladas en rollos de 2 m. Las alturas de 3 m están dobladas en rollos de 1.5 m.
 * Las alturas de 2 m están dobladas en rollos de 1 m.
 * Die Abmessungen 4 m, 6 m und 8 m sind auf 2 m Breite gefaltet. Die Abmessungen 3 m sind auf 1.5 m Breite gefaltet. Die Abmessungen 2 m sind auf 1 m Breite gefaltet.

JAMAICA

7



Peso Weight Poids Peso Das Gewicht
 90 g/m²

Schermatura Screening Occultation Oculación Abschirmung

 85%

Resistenza a raggi UV UV resistant Résistance aux rayons UV Resistencia a los rayos UV UV-Beständigkeit

Con asole With buttonholes Avec des fentes Con ojetas Mit Ösen



Rete frangivista, tessuta a filo piatto, di colore verde.

Applicazioni

- Applicata sulle recinzioni come frangivista.
- Come ombreggiante, per schermare e proteggere dal sole.

Caratteristiche

- Rete tessuta con filo piatto.
- Resistente ai raggi U.V.

Green flat-woven mesh to screen items from view.

Applications

- Installed on fences as privacy screen.
- Shading net to screen and protect from the sun.

Features

- Woven net with flat thread.
- UV treated.

Filet brise-vue, tissu à fil plat de couleur verte.

Applications

- Appliqué sur les clôtures comme brise-vue.
- Comme pare-soleil pour occulter et protéger du soleil.

Caractéristiques

- Filet tissé aux fils plats.
- Résistant aux rayons UV.

Malla cortavista, tejida con hilo plano, de color verde.

Aplicaciones

- Colocada sobre cercados como ocultación.
- Como sombreadora, para ocultar y proteger del sol.

Características

- Malla tejida con hilo plano.
- Resistente a los rayos U.V.

Grünes Netz, Anblickschutz, gewebt mit flachem Draht.

Anwendungen

- An Umzäunungen als Sichtschutz verwendet.
- Als Schattenspender, um abzuschirmen und vor der Sonne zu schützen.

Eigenschaften

- Aus Flachdraht gewebtes Netz.
- UV-beständig.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€	€
1A050356	1.50x100		8002929073440	-	-	36	0,45	0,68	-	67,50
1A050357	2.00x100		8002929073457	-	-	18	0,45	0,90	-	90,00
1A050359	4.00x100		8002929073471	-	-	9	0,45	1,80	-	180,00



**SEGNALAZIONE
E PROTEZIONE
CONDOTTE
INTERRATE**

**SIGNALIZATION
AND PROTECTION
OF UNDERGROUND
PIPELINES**

**SIGNALISATION
ET PROTECTION
DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES**

**SEÑALIZACIÓN
Y PROTECCIÓN
DE TUBERÍAS
SUBTERRÁNEAS**

**GITTER ZUM
KENNZEICHNEN
UND ZUM SCHUTZ
DER ROHRLEITUNGEN**

Segnalazione condotte interrante	Pipeline signalization	Signalisation des canalisations	Señalización de tuberías	Signalisierung von Erdleitungen	64
Protezione condotte interrante	Protection of underground pipeline	Protection des canalisations enterrées	Protección de tuberías subterráneas	Schutz von Erdleitungen	65



Segnalazione condotte interrate **Pipeline signalization** **Signalisation des canalisations** **Señalización de tuberías** **Signalisierung von Erdleitungen**

SIGNAL EN/N

 **70 g/m²**
 Peso
 Weight
 Poids
 Peso
 Das Gewicht

 **6,5 kN/m**
 Resistenza a trazione
 Tensile strength
 Résistance à la traction
 Resistencia de tracción
 Die Zerreifestigkeit



30x140 mm

UNI EN 12613



Rete mono-orientata in PP, certificata secondo la EN 12613.

Applicazioni
 • Segnalazione della presenza di condotte interrate.

Caratteristiche
 • Marcatura EN 12613, nome del prodotto, anno di produzione.
 • Disponibile in vari colori per segnalazioni differenziate.

PP mono-oriented net, EN 12613 certified.

Applications
 • Warning of the presence of underground pipes.

Features
 • EN 12613 marking, product name, production year.
 • Available in different colours for different warnings.

Filet mono-orienté en PP, certifié selon la norme européenne 12613.

Applications
 • Signalisation de la présence de canalisations souterraines.

Caractéristiques
 • Marquage EN 12613, nom du produit, année de production.
 • Disponible en différentes couleurs pour signalisations diverses.

Malla monorientada de PP, certificada según la EN 12613.













Aplicaciones
 • Balizamiento de la presencia de canalizaciones enterradas.

Características
 • Marcado EN 12613, nombre del producto, año de fabricación.
 • Disponible en varios colores para señalizaciones diferenciadas.


Mono-orientiertes Netz aus PP, zertifiziert laut Bestimmung EN 12613.

Anwendungen
 • Signalisierung des Vorkommens von Erdleitungen.

Eigenschaften
 • EN 12613 Markierung, Produktname, Produktionsjahr.
 • In verschiedenen Farben erhältlich, für unterschiedliche Signalisierungen.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€  / 	€  / 
1A100211	0.30x200		8002929092830	-	-	30	-	0,37	-	74,00
1A150456	0.30x200		8002929118295	-	-	30	-	0,37	-	74,00
1A150458	0.30x200		8002929118301	-	-	30	-	0,37	-	74,00

Disponibile in altezza 50 cm o con nastro personalizzato sotto minimo d'ordine. - Available in h 50 cm or with customized band under minimum quantity order.


 Con nastro che indica la categoria di tubo da segnalare:
 giallo – tubo gas / rosso – cavi elettrici / blu – tubo acqua
 With tape that specifies the kind of pipeline to be signalled:
 yellow – gas pipeline / red – electric cables / blue – water pipeline
 Avec un ruban qui indique la catégorie du tuyau à signaler :
 jaune – tuyau gaz / rouge – câbles électriques / bleu – tuyaux d'eau
 Con cinta que indica el tipo de tubo a señalizar:
 amarillo – tubo de gas / rojo – cables eléctricos / azul – tubo de agua
 Band zur Angabe der anzuzeigenden Rohrart:
 gelb – Gasrohr / rot – Stromkabel / blau – Wasserrohr





**Protezione
condotte
interrate**


**Protection
of underground
pipelines**

**Protection des
canalisations
enterrées**

**Protección
de tuberías
subterráneas**

**Schutz von
Erdleitungen**

CE 4



11x10 mm

Rete estrusa in HDPE espanso.

Applicazioni

- Protezione meccanica delle condotte interrato e del relativo rivestimento anticorrosivo dai possibili danni durante il trasporto, la posa in opera ed il riinterro.

Caratteristiche

- Elevata resistenza a compressione, trazione e lacerazione.
- Elevata efficacia protettiva.

Expanded HDPE extruded net.

Applications

- Mechanical protection of underground pipes and their anti-corrosion coating from possible damage during transportation, installation and backfilling.

Features

- High compressive strength, tensile strength and tear resistance.
- High protection.

Filet extrudé en HDPE expansé.

Applications

- Protection mécanique des canalisations souterraines et du revêtement anticorrosion contre les éventuels dommages liés au transport, à l'installation et au remblayage.

Caractéristiques

- Résistance élevée à la compression, à la traction et au déchirement.
- Haute efficacité de protection.

Malla extruida de HDPE expandido.

Aplicaciones

- Protección mecánica de canalizaciones enterradas y del relativo revestimiento anticorrosivo de los posibles daños durante el transporte, la instalación y el recubrimiento de tierra.

Características

- Elevada resistencia a la compresión, a la tracción y al desgarro.
- Elevada eficacia protectora.

Extrudiertes Netz aus ausgedehnt HDPE.


Anwendungen

- Mechanischer Schutz der Erdleitungen und der jeweiligen Antikorrosions-Verkleidung gegen mögliche Schäden während des Transports, der Anbringung und des Vergrabens.

Eigenschaften

- Hohe Druck-, Zug- und Rissfestigkeit.
- Hohe Schutzwirkung.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
CE 403	80004059	1.00x20	■ 8002929014498	-	-	16	5,82	5,82	-	116,40
CE 402	80004109	1.20x20	■ 8002929014511	-	-	8	5,82	6,98	-	139,68
CE 400	80004289	1.50x20	■ 8002929014559	-	-	8	5,82	8,73	-	174,60

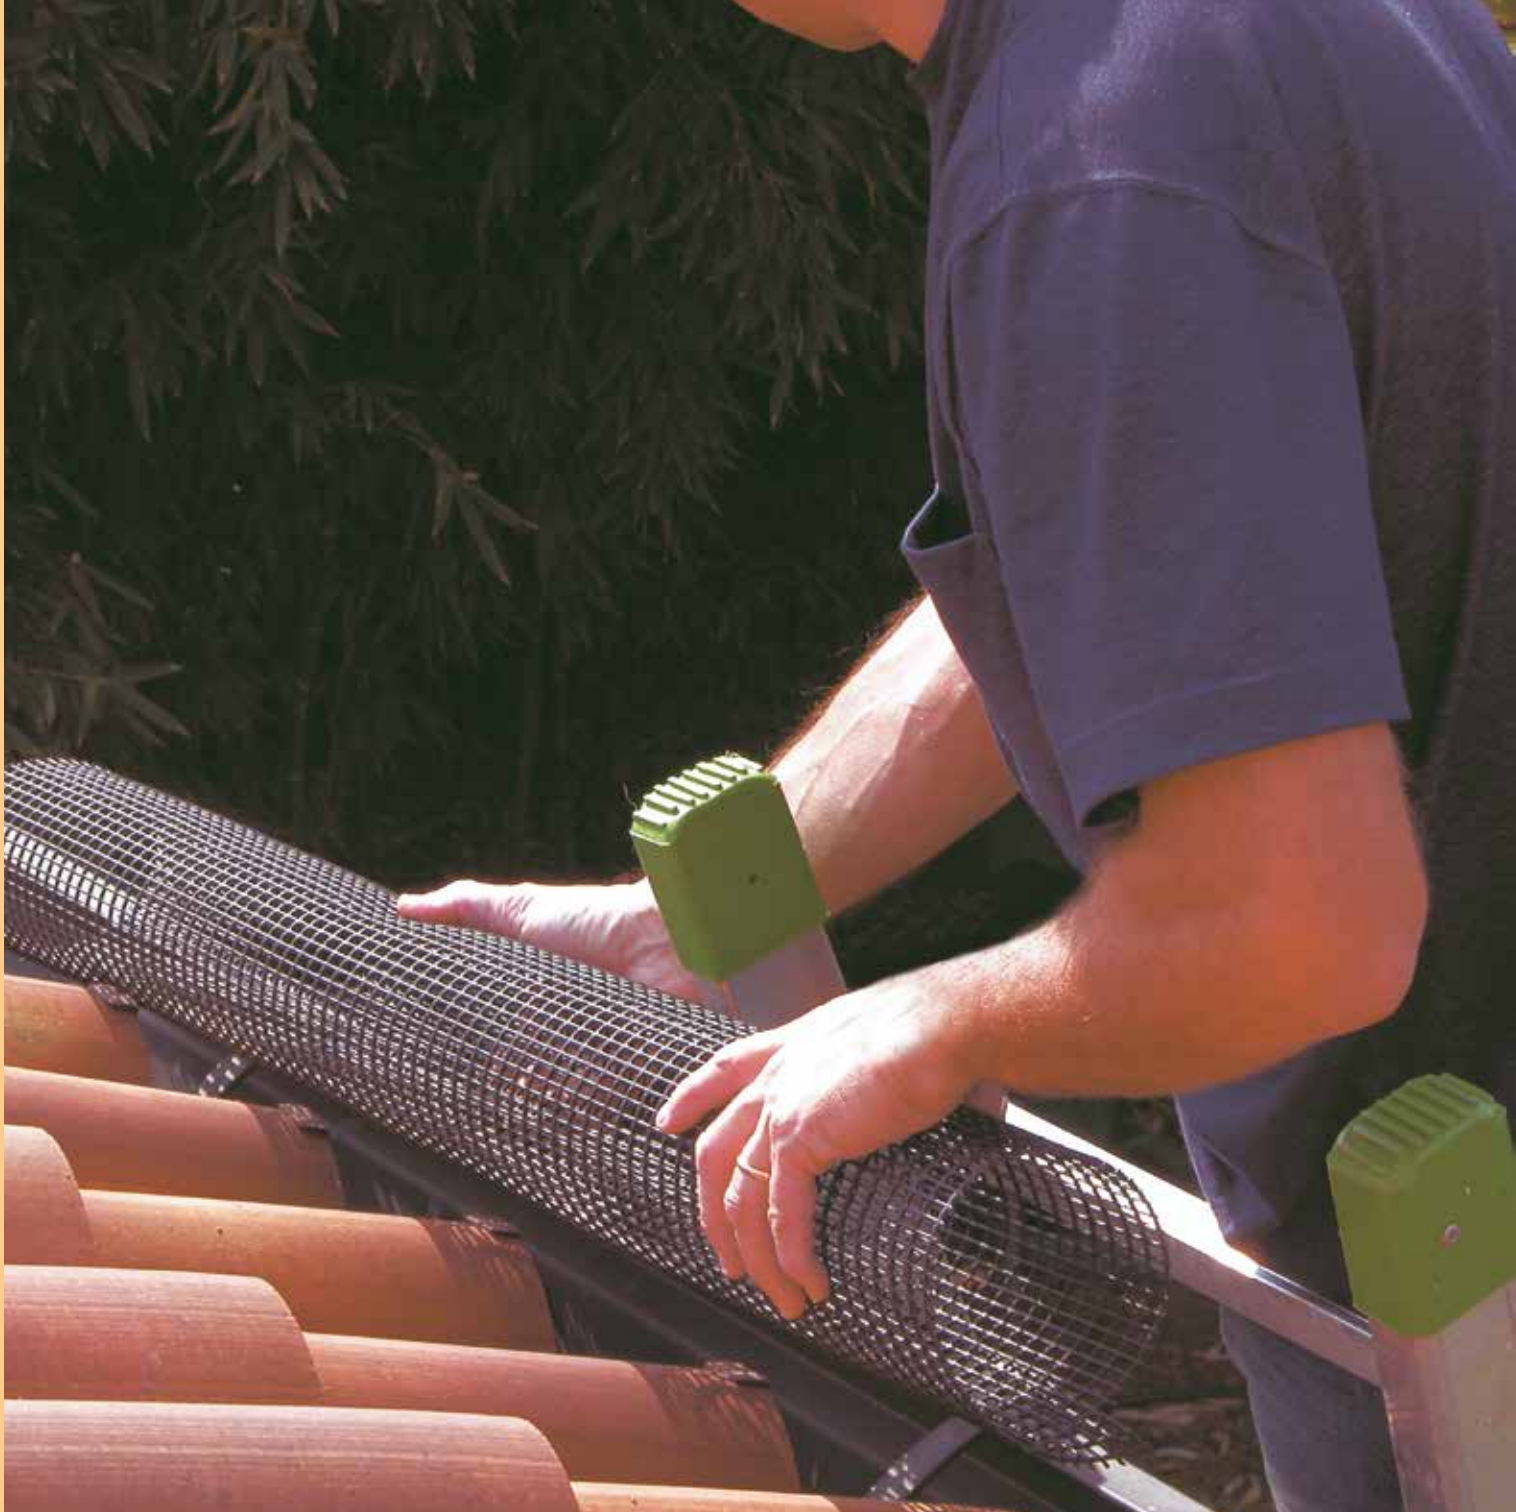

PROTEZIONE E FAI-DA-TE

PROTECTION AND DIY

PROTECTION ET BRICOLAGE

PROTECCIÓN Y BRICOLAJE

ABDECKFOLIE UND DIY

Feltro impermeabile	Impermeable felt	Feutre imperméable	Fieltro impermeable	Wasserundurchlässiger Filz	57
Film protettivo ad alto spessore	High thickness protective film	Film de protection à grande épaisseur	Film protector de alto espesor	Dicke Schutzfolie	58
Rete per grondaie	Gutter guard	Filet pour gouttière	Malla para canalones	Gitter für Dachrinnen	59



Feltro impermeabile

Impermeable felt

Feutre imperméable

Fieltro impermeable

Wasserundurchlässiger Filz

PAINTER PAD



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Impermeabile
Impermeable
Imperméable
Impermeable
Regendicht



Riciclato
Recycled
Recyclé
Reciclado
Wiederverwendet



Feltro da imbianchino antiscivolo.

Applicazioni

- È ideale per proteggere i pavimenti durante i lavori di tinteggiatura.
- Perfetto anche per la protezione in caso di lavori di muratura.

Caratteristiche

- È composto da cotone rigenerato con elevate capacità assorbenti, accoppiato ad un film in Polietilene (PE).
- Spessore: 2,5 mm.

Painter felt.

Applications

- It is ideal for protecting floors during painting.
- Perfect also as protection in case of renovations.

Features

- It is composed of highly absorbing regenerated cotton, laminated with a Polyethylene (PE) film.
- Thickness: 2.5 mm.

Feutre pour peindre en bâtiment.

Applications

- Il est idéal pour protéger les sols lors des travaux de peinture.
- Parfait aussi pour la protection en cas de travaux de maçonnerie.

Caractéristiques

- Il est fabriqué à partir de coton régénéré à haut pouvoir absorbant, combiné à un film de polyéthylène (PE).
- Épaisseur: 2,5 mm.

Fieltro de albañil.

Aplicaciones

- Es ideal para proteger los suelos durante las labores de pintura.
- Perfecto también para la protección en caso de labores de albañilería.

Características

- Está compuesto por algodón regenerado con elevadas capacidades absorbentes, combinado con un film de Polietileno (PE).
- Grosor: 2,5 mm.

Filz für Anstreicher.

Anwendungen

- Ideal um die Fußböden während Malerarbeiten zu schützen.
- Perfekt auch zum Schutz im Falle von Maurerarbeiten.

Eigenschaften

- Es besteht aus regenerierter Baumwolle mit erhöhter Saugfähigkeit, gepaart mit einer Folie aus Polyethylen (PE).
- Dicke: 2,5 mm.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m ²	€ m	€ /	€ /
1A110474	1.00x10	■	8002929100115	12	10	-	-	-	8,26	99,12
1A100497	1.00x25	■	8002929094940	-	-	46	0,70	0,70	-	17,50
1A110431	1.00x50	■	8002929099792	-	-	23	0,69	0,69	-	34,50



Film protettivo **High thickness protective film** **Film de protection à grande épaisseur** **Film protector de alto espesor** **Dicke Schutzfolie**

COAT FILM PLUS



Spessore
Thickness
Épaisseur
Espesor
Die Dicke



Impermeabile
Impermeable
Imperméable
Impermeable
Regendicht



Protegge dal freddo
Protects from the cold
Protège du froid
Protege del frío
Kälteschutz



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Film in HDPE.
Applicazioni
• È ideale per proteggere i mobili o altri oggetti da giardino durante la stagione invernale.
• Utile come film protettivo per coprire qualsiasi superficie.

Caratteristiche
• Film protettivo in Polietilene (PE) da 150 micron di spessore.
• Colore trasparente.

HDPE film.
Applications
• It is ideal for protecting garden furniture or other objects during the winter season.
• Useful as a protective film to cover any surface.

Features
• Protective Polyethylene (PE) film, thickness: 150 micron.
• Transparent colour.

Film en HDPE.
Applications
• Il est idéal pour protéger les meubles ou autres articles de jardin pendant la saison hivernale.
• Utile comme film protecteur pour couvrir n'importe quelle surface.

Caractéristiques
• Film de protection en polyéthylène (PE) de 150 microns d'épaisseur.
• Couleur transparente.

Film de HDPE.
Aplicaciones
• Es ideal para proteger los muebles u otros objetos del jardín durante la temporada invernal.
• Útil como film protector para cubrir cualquier superficie.

Características
• Film protector de Polietileno (PE) de 150 micras de grosor.
• Color transparente.

Film aus HDPE.
Anwendungen
• Ideal zum Schutz von Möbeln oder anderer Gartenobjekte während des Winters.
• Nützlich als Schutzfolie um eine jegliche Oberfläche zu bedecken.
Eigenschaften
• Schutzfolie aus Polyethylen (PE) zu 50 micron Dicke.
• Transparente Farbe.

Cod.	m	-	EAN	N° x	x	x	€ m²	€ m	€	€
1A060493	2.00x100	<input type="checkbox"/>	8002929077608	-	-	12	0,75	1,51	-	150,96
73070040	4.00x100	<input type="checkbox"/>	8002929059123	-	-	12	0,75	3,02	-	301,92
73070050	6.00x70	<input type="checkbox"/>	8002929059130	-	-	12	0,75	4,53	-	317,02



**Rete
per grondaie**

Gutter guard

**Filet
pour gouttière**

**Mallas
para canalones**

**Gitter
für Dachrinnen**

 **LEVEX TUBE**




Facile da posare
Easy to install
Facile à poser
Fácil de colocar
Einfach zu installieren



Durata
Durability
Durée
Duración
Dauer



Resistenza a raggi UV
UV resistant
Résistance aux rayons UV
Resistencia a los rayos UV
UV-Beständigkeit



Rete tubolare
in HDPE.

Applicazioni

- Evita il deposito dei materiali e protegge le grondaie.

Caratteristiche

- Drenante, assicura il perfetto deflusso dell'acqua.
- Struttura tubolare con taglio longitudinale.

HDPE tubular mesh.

Applications

- It protects gutters with filters or appropriate meshes to avoid deposits.

Features

- Draining, it ensures a perfect flow of rainwater.
- Tubular structure with longitudinal cut.

Filet tubulaire
en HDPE.

Applications

- Évite les dépôts de matériaux et protège les gouttières.

Caractéristiques

- Drainant, il assure un parfait écoulement de l'eau.
- Structure tubulaire avec coupe longitudinale.

Malla tubular de
HDPE.

Aplicaciones

- Evita la deposición de material y protege los canalones.

Características

- Drenante, asegura el perfecto defluidel agua.
- Estructura tubular con corte longitudinal.








Rohrförmiges Netz
aus HDPE.

Anwendungen

- Verhindert die Ablagerung von Materialien und schützt die Dachrinnen.






Eigenschaften

- Drainierend, versichert den perfekten Wasserabfluss.
- Schlauchförmige Struktur mit Längsschnitt.

Cod.	m	-	EAN	N° x 	 x 	 x 	€ m ²	€ m	€ / 	€ 
1A030211	1.00	■	8002929036742	6	24	-	-	-	15,97	95,82



VIDEO TUTORIAL

				
Confezioni per UDV (unità di vendita) Packs per selling unit Conditionnement pour UVC (unité de vente conditionnée) Paquetes por UDV (unidad de venta) Packungen je VKE (Verkaufseinheit)	UDV (cartoni) per pallet Selling units (boxes) per pallet UVC (cartons) par palette UDV (cajas) por pallet VKE (Kartons) je Palette	UDV (rotoli) per pallet Selling units (rolls) per pallet UVC (rouleaux) par palette UDV (rollos) por pallet VKE (Rollen) je Palette	€ a confezione (rotolino o busta) € per pack (roll or bag) € par conditionnement (petit rouleau ou sachet) € por paquete (rollo o bolsa) € je Packung (kleine Rolle oder Tasche)	€ a UDV (cartone o rotolo) € per selling unit (box or roll) € par UVC (carton ou rouleau) € por UDV (caja o rollo) € je VKE (Karton oder Rolle)

NOTA SUI PREZZI

I prezzi a metro quadro e a metro lineare sono ottenuti dal prezzo del rotolo e vengono riportati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

NB - ROLL PRICES

Prices per square metre and per linear metre result from roll prices and are rounded to two decimal places.

REMARQUE SUR LES PRIX

Les prix au mètre carré et au mètre linéaire sont obtenus à partir du prix du rouleau et sont arrondis à la deuxième décimale.

NOTA SOBRE LOS PRECIOS

Los precios por metro cuadrado y por metro lineal se calculan con el precio del rollo, y se indican redondeando a la segunda cifra decimal.

ANGABE

Die Preise pro Quadrat- und Längenmeter ergeben sich aus dem Rollenpreis und werden mit Abrundung auf die zweite Dezimalstelle angegeben.

Tenax SpA si riserva in qualsiasi momento il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed al contenuto di listini e cataloghi, senza l'obbligo di preavviso. I dati contenuti sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche. È esclusa qualsiasi responsabilità per errori di stampa. Tutti i diritti di proprietà e copyright sono riservati. È proibita qualsiasi riproduzione di testi o fotografie, salvo espressa autorizzazione da parte di Tenax SpA.

Tenax SpA reserves the right at any time and without a prior notice to make changes to the products and contents of the catalogues and price lists. We do not assume any responsibility for printing errors. All property rights and copyright are reserved. No reproduction of the text or photographs is allowed, unless specifically authorized by Tenax SpA.

Tenax SpA se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications à ses produits, au contenu de ses catalogues et à ses prix. Il ne saurait être tenu responsable des erreurs d'impression. L'ensemble des textes, illustrations et images reproduits dans le catalogue Tenax sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle, ce, pour le monde entier. Toute reproduction totale ou partielle du catalogue est strictement interdite sans l'autorisation préalable de Tenax SpA.

Tenax SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones a los propios productos y al contenido de listas de precios y catálogos en cualquier momento, sin aviso previo. Los datos contenidos se basan en conocimientos disponibles en el momento de la impresión y pueden ser modificados. Se excluye cualquier responsabilidad por errores de imprenta. Todos los derechos de propiedad y copyright están reservados. Se prohíbe cualquier reproducción de textos o fotografías, salvo autorización expresa por parte de Tenax SpA.

Tenax SpA behält sich jederzeit das Recht vor, die eigenen Produkte sowie den Inhalt von Preislisten und Katalogen ohne Vorankündigung zu verändern. Die enthaltenen Daten basieren auf den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Kenntnissen und können Veränderungen unterliegen. Jegliche Verantwortung für Druckfehler wird ausgeschlossen. Alle Eigentums- und Urheberrechte sind vorbehalten. Jegliche Wiedergabe von Texten oder Fotografien ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Tenax SpA untersagt.

INDICE INDEX INDEX ÍNDICE VERZEICHNIS

Area cantiere	11	Irish Mat 42	45
Armaflex	40	Jamaica	62
Armatek	40	Kap	37
C-Flex	24	Kap/Etag	36
CE 4	65	Kap/L	38
Cintoflex D	25	Kap/R	38
Cintoflex E	25	Kap/S	37
Cintoflex M	25	Labor NEW	12
Coat Film Plus	68	Levex Tube	69
Cover HG	55	Limit 1	15
Cover Pro	54	Limit 2	16
Coveret H	59	Millennium	27
Coveret L	59	Painter Pad	67
Coveret OC	58	Pratoblock	52
D-Mix	30	Ranch	23
DP1	28	RF1	39
DR1	29	RF2	39
DR2	29	Signal EN/N	64
Dragon	9 - 18	Soleado HG	62
FL	31	Soleado PRO	61
FVP	56	Standard Green	46
Gigan	8	Stuoia	60
Gp Flex 1400	50	TNT 600	30
Gp Flex 1800	50	TR	51
Gravel Lock NEW	53	Traffic	14
Grifon	13	TS1	32
Grifon Plus	13	TS2	33
Irish Mat 20 NEW	45	TSP	33
Irish Mat 25	45	Working	10

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESORIOS ZUBEHÖR

Angolo	Angle	Coin	Esquina	Ecke	17
Base cemento	Concrete base	Base de béton	Base de hormigon	Betonsockel	17
Chiodi metallici a testa piana	Flat-head metal nails	Clous métalliques à tête plate	Clavos metálicos de cabeza plana	Metallische Nägel mit Flachkopf	47
Chiodi a U	U staples	Agrafes U	Clavos en U	U-Klammern	51
Fascette arancione	Plastic ties	Liens orange	Bridas narange	Orange kabelbinder	13
Full Cover	Full Cover	Full Cover	Full Cover	Full Cover	47
Ganci di unione	Union hook	Crochet d'union	Ganche de union	Haken union	17
Mat Duo	Mat Duo	Mat Duo	Mat Duo	Mat Duo	47
Mat Seal	Mat Seal	Mat Seal	Mat Seal	Mat Seal	47
Mat Stripe	Mat Stripe	Mat Stripe	Mat Stripe	Mat Stripe	47
Picchetto	Picket	Piquet	Piquete	Pflock	17
Piedino piatto	Flat foot	Plaque de pied	Pie plano	Fuss	17

CONDIZIONI DI VENDITA

1) PREZZI

I prezzi esposti nel presente listino sono quelli validi al momento della spedizione della merce e si intendono IVA esclusa. Tenax si riserva di variare prezzi, misure e condizioni senza obbligo di alcun avviso. Ove previsto sarà addebitato il contributo Polieco.

2) ORDINI

Gli ordini devono pervenire in base alle caratteristiche riportate nella descrizione degli articoli del presente listino. Le ordinazioni si intendono conferite previa totale conoscenza ed approvazione espressa, col mezzo dell'ordine, esclusivamente delle presenti condizioni generali di vendita; salvo accordi particolari accettati dai contraenti. Tutti gli ordini sono irrevocabili da parte del Committente, ma potranno non essere evasi a insindacabile giudizio di Tenax e senza obbligo di giustificazione. Gli ordini si intendono assunti salvo approvazione della casa. È richiesto un quantitativo minimo di ordine pari ad Euro 500 netti.

3) PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura deve avvenire secondo i tempi e le forme specificate nell'ordine. Permane in capo al committente il rischio della trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Non sono ammessi arrotondamenti di sorta. Per nessuna ragione e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, anche in seguito a ritardi nella consegna dei materiali, ed a contestazioni di qualsiasi natura. Ogni ritardo nei pagamenti comporterà l'addebito di interessi al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di tre punti, oltre le spese di comunicazioni relative, salvo la possibilità di richiedere il maggior danno. Le fatture di Tenax non contestate a mezzo di lettera raccomandata entro quindici giorni dalla data del timbro postale di ricevimento si intendono integralmente accettate.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ

La vendita è fatta con riserva di proprietà e, pertanto, le merci restano di esclusiva proprietà di Tenax fino all'avvenuto intero pagamento del prezzo.

5) CONSEGNA E TRASPORTI

I termini di consegna ancorché confermati sono sempre meramente indicativi, in ogni caso non si risponde per ritardi dovuti ad imprevisti, scioperi, agitazioni, o difficoltà nei trasporti o negli approvvigionamenti. La consegna avviene presso il deposito indicato da Tenax. Se per un motivo qualsiasi non dipendente da Tenax, una volta pronta la fornitura il Committente non abbia provveduto al ritiro, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta. Con tale consegna tutti i rischi sul materiale si trasferiscono al Committente, inoltre, Tenax si riserva di addebitare al Committente le spese di magazzino, custodia, assicurazione. Da tale data decorreranno anche i termini per il pagamento. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Ogni eventuale danneggiamento, disservizio o difformità rispetto alla bolla di accompagnamento dovrà essere contestato al Vettore dal Committente, a suo nome e nel suo interesse dandone solo comunicazione scritta con r.r. a Tenax. È facoltà di Tenax eseguire consegne parziali. I particolari imballaggi richiesti dal Committente, comunque non standard, o previsti nel listino prezzi sono addebitati in fattura.

6) DATI TECNICI

I dati e le istruzioni risultanti da cataloghi, prospetti e fogli informativi di Tenax si intendono a carattere indicativo e non impegnano la responsabilità di Tenax per eventuali inesattezze. Tenax si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che si rendessero necessarie o convenienti. Il Committente si impegna espressamente a trattare come confidenziali le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura, ricevute come tali da Tenax, di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'Ordine. I prodotti sono soggetti a termoretrazione: le misure espresse possono, perciò, subire variazioni.

7) LIMITAZIONI

Il Committente si impegna ad utilizzare i prodotti acquistati secondo le prescrizioni e per gli usi indicati da Tenax, di cui si dichiara già edotto, e si impegna, a sua volta, ad istruire gli ulteriori acquirenti su tali modalità e prescrizioni.

8) RESPONSABILITÀ

Tenax declina la propria responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose che possa derivare da un uso improprio dei prodotti, non conforme alle modalità previste o da una loro mancata corretta conservazione.

9) GARANZIA

La garanzia prestata al Committente è limitata alla sostituzione gratuita dei prodotti con accertati difetti di fabbricazione. La garanzia è esclusa in caso di manomissioni, in caso di morosità e quando i difetti siano provocati da incuria, uso non consentito o cattiva conservazione da parte del Committente. È esclusa inoltre quando la merce sia stata in tutto o in parte rivenduta o usata. La merce contestata deve restare a disposizione di Tenax per qualsiasi ispezione. Non saranno accettati reclami se non comunicati a mezzo di lettera raccomandata entro otto giorni dall'arrivo della merce oggetto del reclamo o entro otto giorni dalla scoperta dei vizi occulti; in tale ultimo caso il termine per la denuncia è di un anno dall'arrivo della merce. Tenax declina ogni responsabilità per eventuali azioni intentate da terzi contro i prodotti con l'accusa di contraffazione di brevetti. Le spese e gli eventuali danni derivanti dalla rivendita o dall'utilizzo di prodotti dichiarati infrangenti saranno a carico del Committente.

10) FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Lecco.

Servizio Clienti

Tel. 039/9219300 Fax 039/9219290

www.tenax.net

TERMS & CONDITIONS

1) PRICES

Prices listed in this Price List are valid at the moment of the shipment of the Goods. VAT is not included. Tenax reserves the right to vary the prices, without any obligation to notify the Customer.

2) ORDERS AND SPECIFICATIONS

Orders shall be received in accordance to the products description given in valid Price List.

Orders are submitted under full knowledge and acceptance of Tenax sale terms and conditions, unless differently agreed between the parties. All orders are irrevocable by the Customer, but still subjected to Tenax approval. Tenax reserves the right not to accept them, without any obligation to justify it to the Customer. Minimum order is euro 500, net amount.

3) TERMS OF PAYMENTS

Payment have to comply with terms and conditions specified on the order.

The Customer will remain liable for money transfer risk. Any kind of rounding is not allowed. For no reason the Customer can defer payments beyond the deadline established, even in case of late delivery or any kind of claims. Interest will be charged for any payment delay at current bank rate, plus three percentage, plus the cost of notices, provided that Tenax could always claim additional damages. If Tenax invoices will not be disputed by registered mail, within fifteen days from the postmark date of receipt, will be considered fully accepted.

4) PROPERTY RESERVATION

Sales are conditional sales, therefore goods shall remain in the exclusive property of Tenax, until full payment of the total amount.

5) DELIVERY

Delivery dates, even if confirmed, are always indicative. In any case Tenax is not liable for delays due to unforeseeable events, strikes, riots, or difficulties in transport or supplying.

Goods shall be picked up of at the warehouse indicated by Tenax.

If, for any reason not depending on Tenax, the Customer does not collect the ready goods, the delivery is meant to be carried out, by the simply giving notice of ready goods.

Therefore with this delivery all the risks are transferred to the Customer. In addition, Tenax may charge the Customer of the cost of warehousing, storage and insurance. From that date, the terms for payment will also take place.

The goods travel under the exclusive responsibility of the Customer. Any damage or claim shall be made by the Customer directly to the Carrier, and by giving written communication to Tenax with registered mail.

Tenax is allowed to make partial deliveries. Any special packaging requested by the Customer and not included in the price list will always be invoiced.

6) TECHNICAL DATA

All data and instructions included in Tenax catalogues, brochures and leaflets are only indicative and Tenax do not undertake any responsibility for any inaccuracies. Tenax reserves the right to make any changes to products that may be necessary. The Customer expressly undertakes to keep confidential all technical, commercial or any other kind of information received as such by Tenax, as well as all reserved information he becomes aware during the execution of the order. The products can suffer some thermo-shrinkage and dimensions may vary.

7) RESTRICTIONS

The Customer undertakes to use the purchased products in accordance with the requirements and the purposes indicated by Tenax, of which the Customer is hereby informed. Further, the Customer will also educate any additional purchasers about these terms and requirements.

8) RESPONSABILITY

TENAX shall not be responsible for any damage to persons or properties, which may occur by improper use of the products, not in accordance with the procedures set, or caused by their improper storage.

9) WARRANTY

The warranty provided to the Customer is limited to the free replacement of the products with proven manufacturing defects. Warranty can not be applied in case of misuse or in defaulting and when the defects are caused by negligence, unauthorized use or poor maintenance provided by the Customer. It is also excluded when the goods have been totally or partially sold or used. The defective goods must be available for any inspection of Tenax. No claims will be accepted if not communicated by registered letter, within eight days from the date of the arrival of the goods that are subject of the complaint, or within eight days from the discovery of hidden defects. In this last case, the deadline for the complaint is one year from the date of the arrival of the goods. Tenax shall not be liable for any action against products, patent infringement action, carried on by third parties.

The costs and damages resulting from the resale or the use of the infringing products will be paid by the Customer.

10) JURISDICTION

The Court of Lecco, Italy will be the exclusive jurisdiction.

Customer Service

Ph. +39 039/9219300 Fax +39 039/9219290

www.tenax.net

The new Tenax web site

Moderno, facile da navigare, con informazioni e contenuti aggiuntivi e immagini di grande impatto estetico. Il sito Tenax è anche ottimizzato per i device portatili come Smartphone e Tablet per una consultazione facile anche on the go.

Modern, easy to browse, with additional information and content and beautiful images. Our Tenax website is optimized for mobile devices like Smartphones and Tablets for an excellent user experience also on-the-go.

Moderne, facile à consulter, avec des informations et des contenus supplémentaires et des images d'un grand impact esthétique. Le site Tenax est également optimisé pour les Smartphones et les Tablettes pour en faciliter l'accès même en déplacement.

Moderno, fácil de navegar, con informaciones y contenidos adicionales e imágenes de gran impacto estético. El sitio Tenax también está optimizado para dispositivos portátiles como Smartphones y Tablets para consultar fácilmente on the go.

Modern, einfach zu surfen, mit zusätzlichen Informationen und Inhalten sowie sehr ästhetischen Bildern. Die Tenax Website ist auch für tragbare Geräte wie Smartphone oder Tablet optimiert, zum einfachen Nachschlagen auch unterwegs.


Le 4 sezioni presenti in homepage **GARDEN&DIY** **PROFESSIONAL** **GEOSYNTHETICS** **INDUSTRY** guidano con chiarezza tra le gamme di Tenax e invogliano la navigazione e l'approfondimento.

The 4 sections on the homepage **GARDEN&DIY** **PROFESSIONAL** **GEOSYNTHETICS** **INDUSTRY** clearly guide among the Tenax product ranges and encourage users to browse the site and read the insights.

Les 4 sections de la page d'accueil **GARDEN&DIY** **PROFESSIONAL** **GEOSYNTHETICS** **INDUSTRY** vous guident avec clarté parmi les gammes de Tenax et vous incitent à une navigation approfondie.

Las 4 secciones presentes en la homepage **GARDEN&DIY** **PROFESSIONAL** **GEOSYNTHETICS** **INDUSTRY** guían con claridad entre las gamas de Tenax e inducen a navegar y a profundizar.

Die 4 auf der Homepage präsenten Bereiche **GARDEN&DIY** **PROFESSIONAL** **GEOSYNTHETICS** **INDUSTRY** führen klar durch die Tenax Palette und ermuntern zum Surfen und zur Vertiefung.

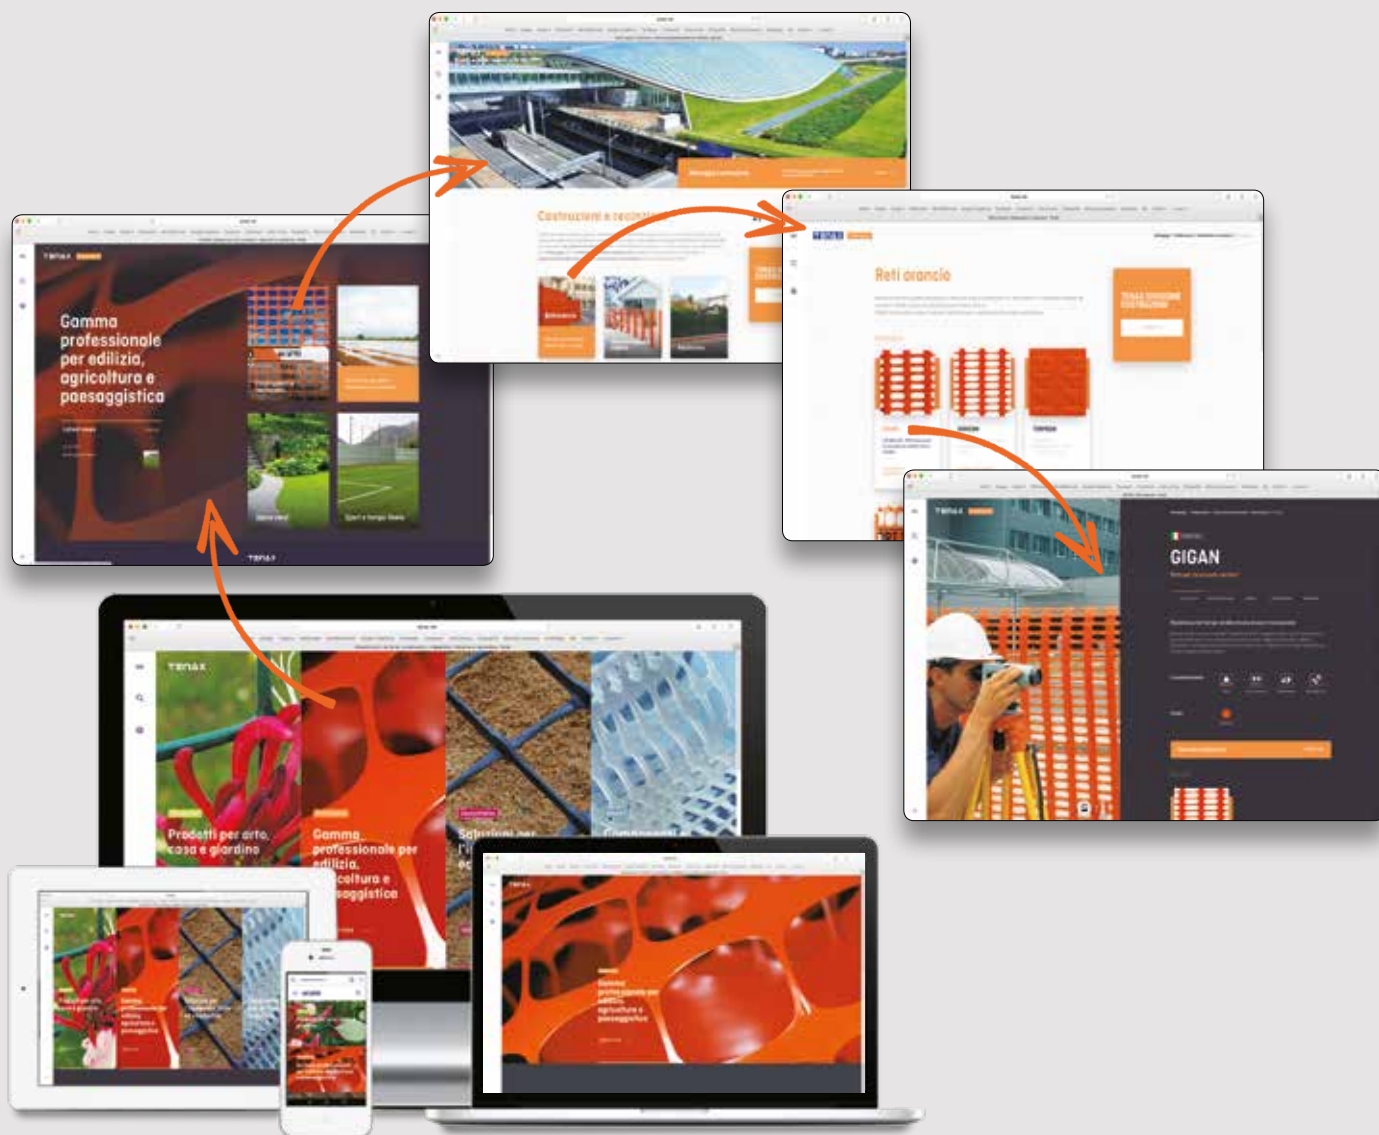



TENAX SpA

Via dell'Industria, 17

23897 Viganò (LC) Italy

+39 039 9219300

+39 039 9219290

customer.service@tenax.net

www.tenax.net

